

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างต่อเติมศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิต ชั้น M อาคารตูลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง หมวดงานระบบไฟฟ้า หมวดงานระบบสื่อสาร หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หมวดงานตกแต่งภายใน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๗.๑ ปร.๖

๗.๒ ปร.๕(ก)

๗.๓ ปร.๔(ก)

๗.๔ ปร.๕(ข)

๗.๕ ปร.๔(ข)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางณิชามา เจียมจรรยา

๗.๒ นางสาวสาริสรา จิตตระกูล

๗.๓ นางสาวพิชชาภัทร์ นิ่มนุช

๗.๔ นายพันธ์ นราวิชัยพัฒน์

๗.๕ นายพัลลภ ปานศรี

๗.๖ นายอิทธิพล สุขสมทิพย์

๗.๗ นางสาวพฤกษ์ณี กะการดี

ม.อ.ท. ธรรมศาสตร์  
 สว.ม.ท.  
 ๗.๑  
 ๗.๒  
 ๗.๓  
 ๗.๔  
 ๗.๕  
 ๗.๖  
 ๗.๗



โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โครงการ : ออกแบบปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิต  
ชั้น M อาคารตูลโสภาคย์

### แบบแสดงรายการปริมาณ และราคา (BOQ)

- แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.6
- แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.5 (ก)
- แบบแสดงรายการปริมาณ และราคา ปร.4(ก)

ที่ปรึกษางานออกแบบ  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสตูดิโอ



ม.ร.ว. พ.  
อ. อธิพนธ์ สุขสมทิพย์




พ.ร.  
พ.ร.

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดุสิตไสภาคย์
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
แบบเลขที่	
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปดังนี้ ส่วนที่ 1 ราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดุสิตไสภาคย์	29,866,000.00	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน	29,866,000.00 29,866,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,290.00 ตร.เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	23,151.94 บาท/ตร.เมตร	




  
 ปัทมฉัตร สุขสมเกียรติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง



แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารตูลโสภาคย์		
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ		
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 31 สิงหาคม 2567		

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1.1	ส่วนที่ 1				
	ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารตูล	24,350,640.19	1.2265	29,866,060.19	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			29,866,060.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยึดเป็นค่าฐานแปลนแทนหมั้นหมั้นบาทถ้วน)			29,866,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,290.00 ตร.เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 23,151.94 บาท/ตร.เมตร

  
 อภิสิทธิ์ สุขสมทิพย์  
 23/8/2567  


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น 8 อาคารดูแลผู้ป่วย

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	ส่วนที่ 1 รายการปริมาณงานและราคาก่อสร้าง หมวดงานรื้อถอนและเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	1	รวม		82,242.10		249,423.40	331,665.50	
2	หมวดงานโครงสร้าง	1	รวม		2,822,343.88		831,428.86	3,653,772.74	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	รวม		6,835,529.48		2,046,309.35	8,881,838.83	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	1	รวม		590,921.00		123,771.25	714,692.25	
5	หมวดงานระบบระบบไฟฟ้า	1	รวม		1,767,099.90		523,838.50	2,290,938.40	
6	หมวดงานระบบสื่อสาร	1	รวม		818,353.97		240,077.50	1,058,431.47	
7	หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	1	รวม		2,830,030.00		496,026.00	3,326,056.00	
8	หมวดงานตกแต่งภายใน	1	รวม		3,425,320.55		668,237.95	4,093,245.00	
	รวม				19,171,840.87		5,179,112.81	24,350,640.19	

  
 อภิสิทธิ์ สุขสมทรัพย์

  
 1/31

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารตึกโสมภาค

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน





โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
<b>หมวดงานรื้อถอนและเตรียมสถานที่ก่อสร้าง</b>									
<b>1</b>	<b>งานรื้อถอน</b>								
1.1	รื้อถอนผนังก่ออิฐ	192	ตร.ม.	-	-	60.00	11,534.40	11,534.40	
1.2	รื้อถอนประตูหน้าต่างพร้อมวงกบ	1	จุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
1.3	รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม	126	ตร.ม.	-	-	600.00	75,600.00	75,600.00	
1.4	รื้อถอนพื้น Finishing เดิม	1,248	ตร.ม.	-	-	50.00	62,400.00	62,400.00	
1.5	รื้อถอนฝ้าเพดาน	-	ตร.ม.	-	-	25.00	-	-	
1.6	รื้อถอนงานระบบต่างๆ	-	ตร.ม.	-	-	30.00	-	-	
1.7	รื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม	-	งาน	-	-	2,800.00	-	-	
<b>2</b>	<b>งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง</b>								
2.1	ผนังโครงเคาะเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12มม. ด้านเดียวกันชนเหล็กพื้น บริเวณก่อสร้างชั่วคราว บริเวณภายในอาคาร ทาสีขาว	43	ตร.ม.	223.00	9,522.13	70.00	2,989.00	12,511.10	
2.2	ผนังฝ้าไม้อัดกันฝุ่น ซึ่งตั้งยึดกับฝ้าวงเหล็ก(ฝ้า) บริเวณก่อสร้างชั่วคราว ภายนอกอาคาร	264	ตร.ม.	230.00	60,720.00	20.00	5,280.00	66,000.00	
2.3	งานเจาะ Ceiling พื้นเดิมสำหรับงานเดินท่อระบบ พร้อมสแกนโครงสร้าง	19	จุด	-	-	3,500.00	66,500.00	66,500.00	
2.4	งานซ่อมแซมผิวพื้นเดิมที่เสียหาย	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2.5	งานป้ายรายละเอียดโครงการ, ป้ายความปลอดภัยและป้ายประชาสัมพันธ์	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
<b>รวมงานรื้อถอนและเตรียมสถานที่ก่อสร้าง</b>					<b>82,242.10</b>		<b>249,423.40</b>	<b>331,665.50</b>	





  
 อธิสิทธิ์ ศุภสมมติพงษ์





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารตูลโสภาคย์

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	A : SQ-75*75*3.2mm.	1,194.50	kg	36.00	43,002.14	12.00	14,334.05	57,336.19	
	B : SQ-38*38*3.2mm.	1,168.61	kg	36.00	42,069.89	12.00	14,023.30	56,093.18	
	Sub frame : SQ-25*25*2.3mm.	2,857.73	kg	36.00	102,878.42	12.00	34,292.81	137,171.23	
	PL - 200*100*12mm. (detail A7)	24.00	set	70.00	1,680.00	20.00	480.00	2,160.00	
	- 2-M12 chemical bolts for plate A7	48.00	set	150.00	7,200.00	30.00	1,440.00	8,640.00	
	Non-shrink grouting 25mm.thk.	1.44	set	1,240.00	1,785.60	100.00	144.00	1,929.60	
	L - 100*100*10 (L=0.10m.) w/1-M12 bolt both sides (detail A8)	71.52	kg	36.00	2,574.72	10.00	715.20	3,289.92	
	- 1-M12 chemical bolts for A8	24.00	set	150.00	3,600.00	30.00	720.00	4,320.00	
2.17	อื่นๆ								
	งานทาสีกันสนิม	3,490.93	ตร.ม.	13.00	45,382.11	40.00	139,637.26	185,019.37	
	งานทาสีทนไฟ 3 ชั้นไม้	2,492.42	ตร.ม.	240.00	598,180.11	40.00	99,696.69	697,876.80	
	งานทาสีทับหน้า	1,586.79	ตร.ม.	30.00	47,603.61	40.00	63,471.48	111,075.09	
	Accessories	1.00	เหมา		313,711.07		-	313,711.07	
	<b>รวมราคารายการที่ 2</b>				<b>2,573,432.24</b>		<b>759,228.49</b>	<b>3,332,660.72</b>	

ส. ปร. 4  
 อภิรักษ์ สุขสัมฤทธิ์  
 ส. ปร. 4  
 ส. ปร. 4


ชื่อโครงการงานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการงาน  
คำนวณราคาโดย

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  
ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการไต่ตั้น M อาคารดูแลผู้ป่วย  
เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
1	งานพื้น	1.00	รวม		286,700.25		139,092.52	424,792.77	
2	งานผนัง	1.00	รวม		1,890,747.71		831,594.08	2,522,341.79	
3	งานฝ้าเพดาน	1.00	รวม		377,761.47		104,902.89	482,664.35	
4	งานสี	1.00	รวม		117,420.71		112,721.69	230,142.40	
5	งานประตู-หน้าต่าง	1.00	รวม		2,009,821.92		458,847.62	2,468,669.54	
6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	รวม		233,997.71		40,719.45	274,717.16	
7	งานราวกันตก	1.00	รวม		399,811.00		65,287.16	375,098.16	
8	งานหน้าต่าง	1.00	รวม		1,809,268.71		294,143.96	2,103,412.67	
	<b>รวมราคางานสถาปัตยกรรม</b>				<b>6,835,529.48</b>		<b>2,046,309.35</b>	<b>8,881,838.83</b>	

  
 อ. สอน  
 อ. สอน  
 อ. สอน  
 อ. สอน  
 อ. สอน  
 อ. สอน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลโรคภัย

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	งานพื้น								
1.1	F1 พื้นเคลือบปรับระดับ ผิวหน้า Epoxy Self leveling รุ่นที่ เหมาะสมกับชื่อ Lab ระบุสีภายหลัง	378.42	ตร.ม.	550.00	208,131.00	-	-	208,131.00	
1.2	F2 พื้นกระเบื้องยาง 3mm ผิวหน้าลายไม้ ระบุผิวหน้าภายหลัง	93.74	ตร.ม.	680.00	63,743.20	222.00	20,810.28	84,553.48	
1.3	F3 พื้นกระเบื้องเซรามิค (Porcelain) 600x600mm ผิวเรียบ สีขาว	52.08	ตร.ม.	560.00	29,164.80	222.00	11,561.76	40,726.56	
1.4	F4 พื้นเคลือบผิวหน้ากระเบื้องเซรามิค 300x300mm ผิวเรียบ สีขาว	64.36	ตร.ม.	318.00	20,466.48	181.00	11,649.16	32,115.64	
1.5	F6 เคาน์เตอร์ เคลือบผิวหน้าหินแกรนิตธรรมชาติเทาจีน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในหมวดงานสุขภัณฑ์
1.6	F7 พื้นลาดเอียงนิยมนิคมโพธิ์สีขาว โดรงผิวแห้งรูปพรรณ ทาสีกันสนิม	64.60	ตร.ม.	2,230.00	144,058.00	1,025.00	66,215.00	210,273.00	
1.7	F8 พื้นกระเบื้องเซรามิค 300x300mm ผิวเรียบ ระบุรุ่น ภายหลัง	64.74	ตร.ม.	318.00	20,587.32	181.00	11,717.94	32,305.26	
1.8	F9 พื้น 25mm ผิวหน้าแกรนิตสีเทาจีน	2.39	ตร.ม.	1,047.00	2,502.33	198.00	473.22	2,975.55	
1.9	F10 พื้นเคลือบ 150mm จากเย็บเท้าสี	4.40	ตร.ม.	318.00	1,399.20	181.00	796.40	2,195.60	
1.10	F12 พื้นกระเบื้องยาง 3mm ผิวหน้าลายพรม ระบุผิวหน้า	2.39	ตร.ม.	680.00	1,625.20	222.00	530.58	2,155.78	
1.11	F13 พื้นกระเบื้องยาง 3mm ผิวหน้าลายหิน สีเทาอ่อน ระบุ ผิวหน้าภายหลัง	2.39	ตร.ม.	680.00	1,625.20	222.00	530.58	2,155.78	
1.12	งานปูปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้อง	181.18	ตร.ม.	150.00	27,177.00	80.00	14,494.40	41,671.40	
1.13	งานปรับพื้น self leveling ก่อนปูกระเบื้องยาง	476.94	ตร.ม.	150.00	71,541.00	80.00	38,155.20	109,696.20	
1.14	งานกันซึม พื้นห้องน้ำ	64.74	ตร.ม.	250.00	16,185.00	80.00	5,179.20	21,364.20	
	<b>รวมราคางานพื้น (1)</b>				<b>286,700.25</b>		<b>138,092.52</b>	<b>424,792.77</b>	
2	งานผนัง								
2.1	วัสดุโครงสร้างผนัง								
2.1.1	A - ผนังโครงสร้างเหล็กทุบลูกฉีก	85.54	ตร.ม.	363.00	31,049.57	130.00	11,119.88	42,169.25	
2.1.2	B - โครงสร้างเหล็กทุบลูกฉีก C-Stub มาตรฐานผู้ผลิต	1,193.20	ตร.ม.	363.00	432,041.08	130.00	154,725.45	586,766.50	
2.1.3	C - โครงสร้างไม้ประสาน ทุบลูกฉีกตามที่ระบุในแบบ ทาสี น้ำยากันปลวก	17.40	ตร.ม.	519.00	9,030.60	108.00	1,879.20	10,909.80	
2.1.4	D - ผนังโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทาสีกันสนิม มาตรฐานผู้ผลิต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในหมวดโครงสร้าง
2.1.5	E - ผนังท่อน้ำดำเจริญ มาตรฐานผู้ผลิต	13.00	จุด	-	-	-	-	-	รวมในหมวดประปา
2.1.6	F - ผนังโครงอลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ 2"4" มาตรฐาน ผู้ผลิต รูปในบรกระจากตามที่ระบุในแบบ	48.71	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในหมวดผนังฝ้า
2.1.7	G - ผนังก่ออิฐมวลเบา ผิวหน้าเรียบทาสี	23.90	ตร.ม.	293.00	4,669.00	56.00	1,288.00	5,957.00	
2.1.8	งานเสริมความแข็งแรงผนังเพื่อจะยึดติดอุปกรณ์ไม้ 15mm/จุด	21.00	ตร.ม.	850.00	18,360.00	150.00	3,240.00	21,600.00	
2.2	วัสดุผิวผนัง								
2.2.1	ผนัง 1 - อิฐซีเมนต์ชนิด 9mm ขอบลาดจากเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก	93.66	ตร.ม.	85.00	8,054.76	130.00	12,175.80	20,230.56	
2.2.2	ผนัง 2 - อิฐซีเมนต์ชนิด 9mm กั้นชั้น ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาว	175.40	ตร.ม.	286.00	50,164.68	130.00	22,802.13	72,966.82	
2.2.3	ผนัง 3 - อิฐซีเมนต์ชนิด 12mm ขอบลาดจากเรียบ ทาสีน้ำ	680.01	ตร.ม.	106.00	69,980.82	130.00	85,801.01	155,781.83	
2.2.4	ผนัง 4 - อิฐซีเมนต์ชนิด 13mm ขอบลาดจากเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก ทาสีน้ำอะคริลิก ระบุสีภายหลัง	1,011.86	ตร.ม.	223.00	225,644.58	130.00	131,541.67	357,186.23	
2.2.5	ผนัง 5 - แผ่นอะคูสติคบอร์ด (Acoustic Board)_Gyproc รุ่น Gyptone Big ความหนา 12.5mm ทาสีน้ำอะคริลิกสีขาวด้าน	38.42	ตร.ม.	235.00	8,558.70	130.00	4,734.60	13,293.30	
2.2.1	ผนัง 5 - อิฐซีเมนต์ชนิดใช้ภายนอก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	423.86	ตร.ม.	223.00	94,519.94	130.00	55,101.31	149,621.26	
2.2.2	ผนัง 7 - กระเบื้องเซรามิค wall type 300x300mm ผิวเรียบ ระบุ	195.25	ตร.ม.	318.00	62,089.82	181.00	35,340.43	97,430.25	
2.2.3	ผนัง 8 - Aluminium composite_Silver Gray	283.12	ตร.ม.	2,230.00	631,357.60	1,025.00	280,188.00	931,555.60	
2.2.4	ผนัง 8a - Aluminium composite_White	15.12	ตร.ม.	2,230.00	33,717.60	1,025.00	15,488.00	49,205.60	
2.2.5	ผนัง 9 - ผนังไม้เทียมชนิด Corwood 1" ทาสีสีก ชนิดกึ่งเงา		ตร.ม.	1,500.00	-	222.00	-	-	
2.2.1	ผนัง 10 - สีน้ำอะคริลิก สีเทา ชนิดทากายใน (TOA 8319)		ตร.ม.	35.00	-	34.00	-	-	รวมในหมวดงานตกแต่งภายใน
2.2.2	ผนัง 10a - สีน้ำอะคริลิก สี Sheen ชนิดทากายนอก ระบุสี		ตร.ม.	35.00	-	34.00	-	-	รวมในหมวดงานตกแต่งภายใน
2.2.3	ผนัง 11 - ลามิเนต สีเทา (Formica 109/HG Citadel)		ตร.ม.	2,037.00	-	150.00	-	-	รวมในหมวดงานตกแต่งภายใน
2.2.4	ผนัง 11a - Laminate Sheet - ผิวสีม สีขาวระบุรุ่นภายหลัง		ตร.ม.	2,037.00	-	150.00	-	-	รวมในหมวดงานตกแต่งภายใน
2.2.5	ผนัง 11b - Laminate Sheet - ผิวไม้ลายไม้ Honey Elm ระบุ รุ่นภายหลัง		ตร.ม.	2,037.00	-	150.00	-	-	รวมในหมวดงานตกแต่งภายใน
2.3	อื่นๆ								
2.3.1	งานกันซึมผนังห้องน้ำ สูงจากพื้น 0.20m.	76.86	ม.	150.00	11,529.00	80.00	6,148.80	17,677.80	

อภิสิทธิ์ คุ้มทรัพย์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปจ.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารศัลยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
<b>รวมราคางานผนัง (2)</b>					<b>1,680,747.71</b>		<b>831,594.08</b>	<b>2,522,341.79</b>	
3	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
3.1	ฝ้า C1 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี #600x1200mm ทุกรอบชั้นมอर्ट 9cm ทาสีน้ำอะครีลิค พร้อมขนวนใยแก้ว 3' ชนิดมีฟอยล์	654.95	ตร.ม.	286.00	187,315.70	75.00	49,121.25	236,436.95	
3.2	ฝ้า C2 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี #600x1200mm ทุกรอบชั้นมอर्ट 9cm ชนิดกันชื้น ทาสีน้ำอะครีลิค พร้อมขนวนใยแก้ว 3' ชนิดมีฟอยล์	192.89	ตร.ม.	338.00	65,196.82	75.00	14,466.75	79,663.57	
3.3	ฝ้า C3 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 600mm แผ่นอะคูสติกบอร์ด (Acoustic Board)_Gyploc รุ่น Gypstone Big ความหนา 12.5cm ทาสีน้ำอะครีลิคสีรองพื้น	50.64	ตร.ม.	286.00	14,481.61	75.00	3,797.63	18,279.24	
3.4	ฝ้า C4 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทุบยาว # 600x600mm ติดตั้งกับชั้นมอर्ट 9cm.สีหน้าเนียน ทาสีขาว	12.60	ตร.ม.	338.00	4,258.80	75.00	945.00	5,203.80	
3.5	ฝ้า C5 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี # 600x600mm ทุบยาวชั้นมอर्ट (Gypsum board) 9mm ฉาบรอยต่อเรียบทาสี ทาสีน้ำอะครีลิค	12.60	ตร.ม.	286.00	3,603.60	75.00	945.00	4,548.60	
3.6	ฝ้า C7 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทุบยาวชั้นมอर्टติดให้ภายนอก ติดตั้งบนฐานผู้ผลิต ผิวหน้าขาวเนียน ทาสีน้ำอะครีลิคสีชนิดให้ภายนอก มี sheen ระบุสีภายหลัง	65.63	ตร.ม.	338.00	22,182.94	75.00	4,922.25	27,105.19	
3.7	ฝ้า C8 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง # 600x900mm หน้าไม้ยากันปลวก ทุบยาวชั้นมอर्ट 15x100mm ทาสีสีกึ่งเงา ชนิดกึ่งเงา	13.30	ตร.ม.	2,200.00	29,260.00	300.00	3,990.00	33,250.00	
3.8	ฝ้า C9 ฝ้าเพดาน Aluminum composite สี Silver Gray โครงสร้างเหล็กทุบพรอม ทากันสนิม	9.40	ตร.ม.	2,230.00	20,962.00	1,025.00	9,635.00	30,597.00	
3.9	ฝ้า C10 ฝ้าเพดานส่วนห้อง Stem cell ฝ้าตามแบบก่อสร้างห้อง Stem cell	183.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.10	ฝ้า drop 200mm.	122.00	ม.	250.00	30,500.00	140.00	17,080.00	47,580.00	
<b>รวมราคางานฝ้าเพดาน (3)</b>					<b>377,761.47</b>		<b>104,902.88</b>	<b>482,664.35</b>	
4	<b>งานสี</b>								
4.1	ผนังชั้นมอर्ट ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายใน	1,977.35	ตร.ม.	35.00	69,207.17	34.00	67,229.82	136,436.99	
4.2	ฝ้าเพดานชั้นมอर्ट ทาสีอะครีลิคทากายใน	923.68	ตร.ม.	33.00	30,481.28	31.00	28,633.93	59,115.20	
4.3	ผนังชั้นมอर्ट ทาสีอะครีลิค ชนิดทากายนอก	423.86	ตร.ม.	35.00	14,834.97	34.00	14,411.11	29,246.08	
4.4	ฝ้าเพดานชั้นมอर्ट ทาสีอะครีลิคทากายนอก	65.63	ตร.ม.	33.00	2,165.79	31.00	2,034.53	4,200.32	
4.5	งานทาสีไม้เนื้อแข็ง ชนิดกึ่งเงา	13.30	ตร.ม.	55.00	731.50	31.00	412.30	1,143.80	
<b>รวมราคางานสี (4)</b>					<b>117,420.71</b>		<b>112,721.69</b>	<b>230,142.40</b>	
5	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
5.1	งานประตู No.01 : D - Swing - F00 - Twin 1400*2400 Aluminium Frame Anodize Black 1.2mm THK - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" สีดำ - กรอบบาน : Aluminium anodize สีดำ - ลูกบิด : กระดาษน้ำ 6mm.(Frosted glass) - Fitting : DSW.1	2.00	ชุด	17,680.40	35,360.80	3,536.08	7,072.16	42,432.96	
5.2	No.02 : D_Slide 002: 1300*2800 Formica_3200NM_Ultra white - วงกบ : ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทำสีหน้าเรียบสีกับบานประตู - กรอบบาน : โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ทุบยาวกึ่งเงา 6 มม. ทั้งสองด้าน ปิดผิวหน้าสีตามที่ต้องการที่ระบุในแบบ และงานร่องตัว U ตามที่ระบุในแบบ - Fitting : DSL.1	1.00	ชุด	61,906.00	61,906.00	12,381.20	12,381.20	74,287.20	
5.3	No.03 : D_Slide 003: 1200*2400 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - กรอบบาน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ	2.00	ชุด	15,033.20	30,066.40	4,509.96	9,019.92	39,086.32	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลผู้ป่วย

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
5.4	- ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา ปิดดัดปีกทองสีฟ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSL.2 No.03a D_Slide 003: 1200*2400 - Auto door - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา ปิดดัดปีกทองสีฟ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSL.3	1.00	ชุด	83,533.20	83,533.20	12,706.64	12,706.64	76,239.94	
5.5	No.04 D_Slide 003: 1300*2400 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา ปิดดัดปีกทองสีฟ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSL.2	1.00	ชุด	16,131.80	16,131.80	4,839.54	4,839.54	20,971.34	
5.6	No.04a D_Slide 003: 1300*2400 - Auto door - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา ปิดดัดปีกทองสีฟ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSL.3	1.00	ชุด	64,631.80	64,631.80	12,926.36	12,926.36	77,558.16	
5.7	No.06 D_Slide 004: 900*2050 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา - Fitting : DSL.2	1.00	ชุด	10,295.49	10,295.49	3,088.65	3,088.65	13,384.13	
5.8	No.07 D_Slide 004: 1200*2400 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา - Fitting : DSL.2	2.00	ชุด	15,033.20	30,066.40	4,509.95	9,019.92	39,086.32	
5.9	No.08 D_Slide 004: 1200*2600 MidLine 1100 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา ปิดดัดปีกทองสีฟ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSL.2	2.00	ชุด	16,131.80	32,263.60	4,839.54	9,679.08	41,942.68	
5.10	No.09 D_Slide 004: 1300*2600 - Auto Door - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา - Fitting : DSL.3	1.00	ชุด	65,821.95	65,821.95	13,164.39	13,164.39	78,986.34	
5.11	No.10 D_Slide 004: 1500*2400 - Auto Door - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา - Fitting : DSL.4	1.00	ชุด	66,829.00	66,829.00	13,365.80	13,365.80	80,194.80	
5.12	No.11 D_Slide 004: 1550*2600 - Auto Door - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา - Fitting : DSL.3	1.00	ชุด	68,797.33	68,797.33	13,759.47	13,759.47	82,556.79	
5.13	No.11a D_Slide 004: 2000*2400 - Auto Door - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา - Fitting : DSL.4	2.00	ชุด	33,822.00	67,644.00	6,764.40	13,528.80	81,172.80	
5.14	No.12 D_Slide 200: 1900*2400 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโต ธรรมดา ปิดดัดปีกทองสีฟ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSL.1	2.00	ชุด	22,723.40	45,446.80	6,817.02	13,634.04	59,080.64	
5.15	No.13 D_Slide 200 Type 02_2000*2050 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - รางบนบน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ	1.00	ชุด	20,617.75	20,617.75	6,185.33	6,185.33	26,803.08	

ม.ร.ค.

OK สุทธิศักดิ์ วันที่ 2

อัครวิมล สอนสมานทรัพย์

น.ร.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปจ.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโรคติดต่อ M อาคารศัลยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
5.16	- ลูกฟัก กระจากโล 6mm. - Fitting : DSL.1 No.14 : D_Slide 300: 900*2050 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - กรอบบาน : โครงเคว่าไม้เนื้อแข็ง กว้าง 6 มม. ทั้งสองด้าน ปิดผิวหน้าลายไม้ตามที่ระบุในแบบ - Fitting : DSL.5	1.00	ชุด	10,538.00	10,538.00	2,107.60	2,107.60	12,645.60	
5.17	- ลูกฟัก : D_Slide 300: 1000*2050 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - กรอบบาน : โครงเคว่าไม้เนื้อแข็ง กว้าง 6 มม. ทั้งสองด้าน ปิดผิวหน้าลายไม้ตามที่ระบุในแบบ - Fitting : DSL.5	2.00	ชุด	10,470.00	20,940.00	2,094.00	4,188.00	25,128.00	
5.18	- ลูกฟัก : D_Slide 302: 900*2050 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - กรอบบาน : โครงเคว่าไม้เนื้อแข็ง กว้าง 6 มม. ทั้ง สองด้าน ปิดผิวหน้าลายไม้ตามที่ระบุในแบบ พร้อมเจาะลูก ฟักตามแบบ - ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6	2.00	ชุด	10,164.00	20,328.00	2,032.80	4,065.60	24,393.60	
5.19	- ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6 No.17 : D_Slide 302: 900*2050 White - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" และ 2"x6" - กรอบบาน : โครงเคว่าไม้เนื้อแข็ง กว้าง 6 มม. ทั้ง สองด้าน ปิดผิวหน้าลายไม้ตามที่ระบุในแบบ พร้อมเจาะลูก ฟักตามแบบ - ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6	1.00	ชุด	10,164.00	10,164.00	2,032.80	2,032.80	12,196.80	
5.20	- ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6 No.18 : D_Slide 304: 2950*2050 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. - Fitting : DSL.7	3.00	ชุด	40,459.43	121,378.26	12,137.83	36,413.48	157,791.76	
5.21	- ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6 No.19 : D_Slide 304: 3500*2400 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. - Fitting : DSL.7	2.00	ชุด	40,301.00	80,602.00	12,090.30	24,180.60	104,782.60	
5.22	- ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6 No.20 : D_Slide 902: Mid frame 830mm - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. - Fitting : DSL.7	1.00	ชุด	45,794.00	45,794.00	13,738.20	13,738.20	59,532.20	ผนัง 2 - A401
5.23	- ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6 No.21 : D_Slide 902: Mid frame 1100mm - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากนิ่มทึบ (Tempered glass) 10mm. - Fitting : DSL.7	1.00	ชุด	39,751.70	39,751.70	11,925.51	11,925.51	51,677.21	ผนัง 1 - A401
5.24	- ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6 No.22 : D_Swing 101: 900*2050 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSW.2	1.00	ชุด	10,745.49	10,745.49	3,223.65	3,223.65	13,969.13	
5.25	- ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6 No.23 : D_Swing 101: 1100*2600 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSW.2	1.70	ชุด	15,391.65	15,391.65	4,617.50	4,617.50	20,009.15	
5.26	- ลูกฟัก : กระจากโล 6mm. ปิดสติ๊กเกอร์สี ระบายแสงถึง - Fitting : DSL.6 No.24 : D_Swing 300: 700*2050_Mech - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" ติดตั้งกับบานประตูไม้	1.00	ชุด	9,852.00	9,852.00	1,970.40	1,970.40	11,822.40	

กมลดา  
 อธิสิทธิ์ สุทธิพงษ์  
 อธิสิทธิ์ สุทธิพงษ์  
 อธิสิทธิ์ สุทธิพงษ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  
ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารศัลยกรรม  
เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ปร.4

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
5.27	- ครอบบาน : โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง กว้ไม้ัด 4 มม. ทั้งสองด้าน ปิดผิวหน้าล มีเคลือบที่ระบุในแบบ - Fitting : DSW.3 No.25 : D_Swing 300: 700*2050_Mech Toilet	1.00	ชุด	9,852.00	9,852.00	1,970.40	1,970.40	11,822.40	
5.28	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" ติดตั้งกับบานประตูไม้ - ครอบบาน : โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง กว้ไม้ัดกั้นชั้น 4 มม. ทั้ง สองด้าน ปิดผิวหน้าลามีเคลือบที่ระบุในแบบ - Fitting : DSW.3 No.25a : D_Swing 300: 800*2050 - Toilet	1.00	ชุด	10,158.00	10,158.00	2,031.60	2,031.60	12,189.60	
5.29	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" ติดตั้งกับบานประตูไม้ - ครอบบาน : โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง กว้ไม้ัดกั้นชั้น 4 มม. ทั้ง สองด้าน ปิดผิวหน้าลามีเคลือบที่ระบุในแบบ - Fitting : DSW.3 No.26 : D_Swing 300: 800*2050_Dirty	2.00	ชุด	10,158.00	20,316.00	2,031.60	4,063.20	24,379.20	
5.30	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" ติดตั้งกับบานประตูไม้ - ครอบบาน : โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง กว้ไม้ัดกั้นชั้น 4 มม. ทั้ง สองด้าน ปิดผิวหน้าลามีเคลือบที่ระบุในแบบ - Fitting : DSW.3 No.27 : D_Swing 300: 800*2050_Type 02 Toilet	1.00	ชุด	10,158.00	10,158.00	2,031.60	2,031.60	12,189.60	
5.31	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" ติดตั้งกับบานประตูไม้ - ครอบบาน : โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง กว้ไม้ัดกั้นชั้น 4 มม. ทั้ง สองด้าน ปิดผิวหน้าลามีเคลือบที่ระบุในแบบ - Fitting : DSW.3 No.28 : D_Swing 300: 900*2050	3.00	ชุด	10,464.00	31,392.00	2,092.50	6,278.40	37,670.40	
5.32	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" ติดตั้งกับบานประตูไม้ - ครอบบาน : โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง กว้ไม้ัดกั้นชั้น 4 มม. ทั้ง สองด้าน ปิดผิวหน้าลามีเคลือบที่ระบุในแบบ - Fitting : DSW.4 No.29 : D_Swing 300: 1000*2050	2.00	ชุด	10,770.00	21,540.00	2,154.00	4,308.00	25,848.00	
5.33	- รางบน : ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ทำสีชนิดเดียวกับสีผนังข้างเคียง - ครอบบาน : โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง กว้ไม้ัดกั้นชั้น 4 มม. ทั้ง สองด้าน ปิดผิวหน้าไม้ัด ทำสีเดียวกับสีผนังข้างเคียง - Fitting : DSW.3 No.30 : D_Swing 300: 1000*2400 Acrylic Paint - RGB Blue 170 193 196196	1.00	ชุด	9,830.00	9,830.00	1,966.00	1,966.00	11,796.00	
5.34	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" - ครอบบาน : Aluminum anodize สีธรรมชาติ - ลูกพัก : กระดาษไธ 6 มม. ปิดดัดกับเยื่อผ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSW.2 No.31 : D_Swing 501 Type 01	1.00	ชุด	18,779.00	18,779.00	3,755.80	3,755.80	22,534.80	
5.35	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" - ครอบบาน : Aluminum anodize สีธรรมชาติ - ลูกพัก : กระดาษไธ 6 มม. ปิดดัดกับเยื่อผ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSW.2 No.32 : D_Swing 502: Panel Frame Mid Level - 850mm	1.00	ชุด	12,736.70	12,736.70	2,547.34	2,547.34	15,284.04	
5.36	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" - ครอบบาน : Aluminum anodize สีธรรมชาติ - ลูกพัก : กระดาษไธ 6 มม. ปิดดัดกับเยื่อผ้า ระบุภายหลัง - Fitting : DSW.2 No.33 : D_Swing 502: Panel Frame Mid Level - 1150mm	1.00	ชุด	88,248.28	88,248.28	17,649.66	17,649.66	105,897.94	ผนัง 4 - A402
5.37	- รางบน : Aluminum anodize 2"x4" - ครอบบาน : Aluminum anodize สีธรรมชาติ No.34 : D_Swing 801 D_Swing 801	1.00	ชุด	36,905.90	36,905.90	7,381.18	7,381.18	44,287.08	ผนัง 3 - A401

กมลดา  
อ. อธิษฐ์ สอน  
อ. อธิษฐ์ สอน  
อ. อธิษฐ์ สอน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปจ.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลโรคภัย

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	- ถูกหัก กระจากนียกไล 6mm. - Fitting : DSW.1								
5.38	No.35 : D_Swing(TJ)_01: Type 01_600*2400 - วงกบ : มาตรฐานผู้ผลิตมีร่องน้ำเข้าแรงรูป - กรอบบาน : มาตรฐานผู้ผลิตมีร่องน้ำเข้าแรงรูป ปิด ทิศทางในหลายมิติ มีริ้วเดียวกับผนังห้องน้ำ  - Fitting : มาตรฐานผู้ผลิต	13.00	ชุด	13,900.00	180,700.00	-	-	180,700.00	
5.39	No.36 : D_Swing_105 Iw 1600*2400_White_Fire Exit - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : Aluminium anodize สีธรรมชาติ - ถูกหัก : กระจากนียกไล 6mm. ปิดเสต็กภายใน ระบายอากาศ - Fitting : DSW.1	1.00	ชุด	19,877.60	19,877.60	3,975.52	3,975.52	23,853.12	
5.40	No.37 : D_Void 101: 1200*2250 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4"	2.00	ชุด	3,180.00	6,360.00	477.00	954.00	7,314.00	
5.41	No.38 : D_Void 101: 1200*2400 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4"	3.00	ชุด	3,600.00	10,800.00	540.00	1,620.00	12,420.00	
5.42	No.39 : D_Void 101: 1500*2400 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4"	1.00	ชุด	3,780.00	3,780.00	567.00	567.00	4,347.00	
5.43	No.40 : D_Void 101: 2000*2400 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4"	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00	612.00	612.00	4,692.00	
5.44	No.41 : D_Void 101: 1000*2400 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4"	1.00	ชุด	3,480.00	3,480.00	522.00	522.00	4,002.00	
	งานฝ้าฝ้า								
5.45	No.01 : W_Fix 203 1300*2600 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - ถูกหัก : กระจากไล 6mm.	1.00	ชุด	8,149.18	8,149.18	2,444.75	2,444.75	10,593.93	
5.46	No.02 : W_Fix 203: 1450*2600 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - ถูกหัก : กระจากไล 6mm.	1.00	ชุด	9,089.47	9,089.47	2,726.84	2,726.84	11,816.31	
5.47	No.03 : W_Plane Ventilation Grill: 975*1125 - วงกบ : ตามแบบโครงการห้อง STEM CELL - กรอบบาน : ตามแบบโครงการห้อง STEM CELL - ถูกหัก : ตามแบบโครงการห้อง STEM CELL	7.00	ชุด	3,338.13	23,366.88	1,001.44	7,010.06	30,376.94	ผนัง 8 - A404
5.48	No.04 : W_Plane Ventilation Grill: 1000*1500 - วงกบ : ตามแบบโครงการห้อง STEM CELL - กรอบบาน : ตามแบบโครงการห้อง STEM CELL - ถูกหัก : ตามแบบโครงการห้อง STEM CELL	7.00	ชุด	3,474.38	24,320.63	1,042.31	7,296.19	31,616.81	ผนัง 8 - A404
5.49	No.05 : W_Slide 102: 1600*2850 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ถูกหัก : กระจากไล 6mm. - Fitting : WSL.1	1.00	ชุด	14,906.16	14,906.16	4,381.85	4,381.85	18,988.01	
5.50	No.06 : W_Slide 102: 1800*2850 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ถูกหัก : กระจากไล 6mm. - Fitting : WSL.1	2.00	ชุด	16,838.57	33,677.13	5,051.57	10,103.14	43,780.27	
5.51	No.07 : W_Slide 102: 2100*2850 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ถูกหัก : กระจากไล 6mm. - Fitting : WSL.1	1.00	ชุด	18,326.84	18,326.84	5,498.05	5,498.05	23,824.89	
5.52	No.08 : W_Slide 999 Oneway: Type 1 - วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ถูกหัก : กระจากไล 6mm. - Fitting : WSL.1	4.00	ชุด	15,383.35	61,453.40	4,609.01	18,436.02	79,889.42	ผนัง 8 - A404
5.53	No.09 : W_Slide 101: 1200*600	1.00	ชุด	4,579.92	4,579.92	1,373.98	1,373.98	5,953.90	

W  
 ๑๖/๗  
 อภิสิทธิ์ สุทธิพิชญ์  
 ๗/๘  
 ๗/๘

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

12.4

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคูหาไผ่

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการงาน




โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาค่าหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
5.54	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSL.1 No.10 : W_Slide 101 : 1800*790	1.00	ชุด	5,989.86	5,989.86	1,796.96	1,796.96	7,786.82	
5.55	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSL.1 No.11 : W_Slide 101 : 2000*600	1.00	ชุด	5,833.20	5,833.20	1,749.96	1,749.96	7,583.16	
5.56	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSL.1 No.12 : W_Slide 402 : 2750*1600 Aluminium Frame Anodize 1.5mm THK	1.00	ชุด	14,188.40	14,188.40	4,256.52	4,256.52	18,444.92	
5.57	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSL.2 No.13 : W_Swing 001.A : 400*1800	1.00	ชุด	4,579.92	4,579.92	1,373.98	1,373.98	5,953.90	
5.58	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSW.1 No.14 : W_Swing 001.A : 600*1800	1.00	ชุด	5,519.88	5,519.88	1,655.96	1,655.96	7,175.84	
5.59	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSW.1 No.15 : W_Swing 201 : 1900*2050	1.00	ชุด	8,052.55	8,052.55	2,415.77	2,415.77	10,468.32	
5.60	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSW.1 No.16 : W_Swing Twin 001 : W_Swing Twin 001	4.00	ชุด	8,757.52	35,030.08	2,627.26	10,506.02	45,536.10	หน้า 7 - A403
5.61	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSW.1 No.16 : W_Swing Twin 001 : W_Swing Twin 001	5.00	ชุด	7,869.78	39,348.90	2,360.93	11,804.67	51,153.57	หน้า 9 - A403
5.62	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSW.1 No.17 : W_Swing Twin 002 : 1900*2050	1.00	ชุด	8,052.55	8,052.55	2,415.77	2,415.77	10,468.32	
5.63	- วงกบ : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : อลูมิเนียม Anodize สีธรรมชาติ - ลูกบิด : กระชากน้ำ (Frosted glass) 6mm. - Fitting : WSW.1 No.18 : W_Swing Twin 002 : 1300*2050	-	ชุด	9,558.32	-	2,897.49	-	-	
5.64	- ลูกบิด : กระชากน้ำ (Tempered glass) ใส 10mm. No.19 : W_Void 901 : Glass - Tempered Clear Glass 10mm	6.00	ชุด	3,957.94	23,747.63	1,187.38	7,124.29	30,871.91	
5.65	- ลูกบิด : กระชากน้ำ (Tempered glass) ใส 10mm. No.20 : W_Void 901 : Glass - Tempered Clear Glass 10mm	-	ชุด	2,499.75	-	749.93	-	-	
5.66	No.21 : W_Void 901.A : Glass - Tempered Clear Glass	4.00	ชุด	3,666.30	14,665.20	1,099.89	4,399.56	19,064.76	

  
   
 อภิสิทธิ์ สุขสมทิพย์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป:4

ชื่อโครงการ/งาน/ก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารศัลยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
5.67	- ลูกฟัก : กระจากนิรภัย (Tempered glass) ใส 10 มม. No.22 : W_Swing 400 : 1800*2300 - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" พร้อมบังใบ - กรอบบาน : บานไม้ยึดกันชื้น ความหนาผิวหน้า 6 มม. ทาสี น้ำอะคริลิกสเปคเดียวกับผนัง - ลูกฟัก : บานไม้ทึบและเคลือบระบายอากาศอูนิเนียมสี ธรรมชาติกระจกใส 6 มม. - มือจับ : ชนิดผิวบาน ซ่อนแสงอดวิงน้ำบาน อุปกรณ์ล็อกชนิด เดี่ยว - Door stopper	1.00	ชุด	19,180.00	19,180.00	5,754.00	5,754.00	24,934.00	
5.68	No.23 : W_Slide 402 : 2800*1050 Aluminium Frame Anodize 1.5mm.thk - รางบน : Aluminium anodize 2"x4" - กรอบบาน : Aluminium Anodize สีธรรมชาติ - ลูกฟัก : กระจากใส 6 มม. - มือจับ : ชนิดผิวบาน , อุปกรณ์ล็อกบานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	14,775.85	14,775.85	4,432.76	4,432.76	19,208.61	
5.69	ผนัง 6 Fix glass	1.00	ชุด	11,399.40	11,399.40	3,419.82	3,419.82	14,819.22	Elevation 2-a, 3-a A405
5.70	ผนัง 11 Fix glass	1.00	ชุด	11,906.04	11,906.04	3,571.81	3,571.81	15,477.85	A-406
5.71	ผนัง 12 Fix glass	1.00	ชุด	26,091.96	26,091.96	7,827.59	7,827.59	33,919.55	A-406
<b>รวมราคางานประดิษฐ์ต่าง (5)</b>					<b>2,009,821.92</b>		<b>458,847.62</b>	<b>2,468,669.54</b>	
<b>6</b>	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ</b>								
6.1	Toilet 01								
6.1.1	LA1 ย่างล้างหน้า ชนิดติดตั้งได้บนเคาน์เตอร์ วัสดุเซรามิกสีขาว ขนาด 656*466*200 มม. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น C0171WH(white)	4.00	ชิ้น	4,494.00	17,976.00	450.00	1,800.00	19,776.00	
6.1.2	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า ชนิดตั้งบนเคาน์เตอร์ วัสดุทองเหลือง สี โครเมียมเงา	4.00	ชิ้น	1,200.00	4,800.00	250.00	1,000.00	5,800.00	
6.1.3	สวิตช์อ่างล้างหน้า วัสดุทองเหลือง สีโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ	4.00	ชิ้น	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
6.1.4	พอน้ำทิ้ง P-Trap ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard	4.00	ชิ้น	1,387.50	5,550.00	150.00	600.00	6,150.00	
6.1.5	สายน้ำดีสแตนเลส ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American	4.00	ชิ้น	187.50	750.00	100.00	400.00	1,150.00	
6.1.6	Stop Valve ออกทางเดียว วัสดุทองเหลือง สีโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า	4.00	ชิ้น	225.00	900.00	100.00	400.00	1,300.00	
6.1.7	LA2 ย่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมบานบดสี วัสดุเซรามิก สีขาว ขนาดประมาณ 550*440*190 มม. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น C1141 BMIO และยี่ห้อ รุ่น C4241	1.00	ชิ้น	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
6.1.8	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า ชนิดตั้งบนเคาน์เตอร์ วัสดุทองเหลือง สี โครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือ เทียบเท่า	1.00	ชิ้น	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
6.1.9	สวิตช์อ่างล้างหน้า วัสดุทองเหลือง สีโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ	1.00	ชิ้น	300.00	300.00	650.00	650.00	950.00	
6.1.10	พอน้ำทิ้ง P-Trap ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto CT1683AX(HIM) ความยาว 33 ซม.	1.00	ชิ้น	1,387.50	1,387.50	150.00	150.00	1,537.50	
6.1.11	สายน้ำดีสแตนเลส ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น 2493(HIM) ความยาว 18 นิ้ว	1.00	ชิ้น	187.50	187.50	150.00	150.00	337.50	
6.1.12	Stop Valve ออกทางเดียว วัสดุทองเหลือง สีโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น CT1179(HIM)	1.00	ชิ้น	225.00	225.00	100.00	100.00	325.00	
6.1.13	MPR1 กระจากเรลล้างหน้าในห้องน้ำ 6 มม. เจียวี ขนาด 600* 800 มม.	5.00	ชิ้น	750.00	3,750.00	200.00	1,000.00	4,750.00	
6.1.14	SH ก๊อมน้ำฝักบัวอาบน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟอย่าง น้อย 3800W ผลิตภัณฑ์ของ PANASONIC, HITACHI, STIEBEL ELTRON หรือเทียบเท่า ก๊อมน้ำผลิตภัณฑ์ของ Cotto,	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,200.00	2,400.00	13,400.00	
6.1.15	TL โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ แบบใช้ไฟทำความร้อน วัสดุเซรามิกสีขาว ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่ารุ่น Cotto C13021 Symey45 และไฟส่องสว่างเทียบเท่ารุ่น	5.00	ชุด	7,300.00	36,500.00	850.00	4,250.00	40,750.00	

กมล

ช

อุทัยพร สอน

อุทัยพร สุขสมทิพย์

นช

ช

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง:

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลผู้ป่วย

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
6.1.16	Stop valve ออกท่อทาง วัดสูงตามห้อง ลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto CT1053(HM)	5.00	ชุด	277.50	1,387.50	100.00	500.00	1,887.50	
6.1.17	TS สายฉีดชำระ วัดสูงตามห้อง ลิโครบีมเมจ หัวฉีดปรับขนาดลด กันกัศชำระสามารถเปิดน้ำค้างได้ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard, WSP หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto รุ่น	5.00	ชุด	757.50	3,787.50	100.00	500.00	4,287.50	
6.1.18	TH ที่แขวนกระดาษชำระ วัดสูงตามลด304 มาตรฐานนอก. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto รุ่น CT9261 New hotel(หรือติดตั้งพร้อมกับยี่ห้อ	5.00	ชุด	825.00	4,125.00	200.00	1,000.00	5,125.00	
6.1.19	หัวฉีดชำระแบบลิโครบีมเมจ วัดสูงลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard, VRH หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	620.00	620.00	200.00	200.00	820.00	
6.1.20	UR โป๊ยใส่สายชำระ วัดสูงตามลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น C31217 Riweia	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	600.00	1,200.00	11,200.00	
6.1.21	พัดจาลูกรั้วสำหรับโปก๊ยใส่สายชำระ วัดสูงตามห้องลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto รุ่น CT474N(S)(HM)	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	300.00	600.00	3,900.00	
6.1.22	FA ล็อกน้ำล้างพื้น วัดสูงตามลดลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า	1.00	ชิ้น	150.00	150.00	80.00	80.00	230.00	
6.1.23	FD ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น เส้นผ่านศก. 2'-3" วัดสูงตามลดลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto รุ่น CT69722p(HM)	8.00	ชิ้น	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00	
6.1.24	GT1 รางน้ำฝังพื้นสำเร็จรูป วัดสูงตามลด304 มาตรฐานนอก. กว้างไม่น้อยกว่า 150มม. ความลึกไม่น้อยกว่า 50มม. ยาว 3500มม.	1.00	ชุด	2,370.00	2,370.00	200.00	200.00	2,570.00	
6.1.25	GT2 รางน้ำฝังพื้นสำเร็จรูป วัดสูงตามลด304 มาตรฐานนอก. กว้างไม่น้อยกว่า 150มม. ความลึกไม่น้อยกว่า 50มม. ยาว 1900มม.	1.00	ชุด	1,140.00	1,140.00	200.00	200.00	1,340.00	
6.1.26	GT3 รางน้ำฝังพื้นสำเร็จรูป วัดสูงตามลด304 มาตรฐานนอก. กว้างไม่น้อยกว่า 150มม. ความลึกไม่น้อยกว่า 50มม. ยาว 3000มม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
6.1.27	เคาน์เตอร์ คลส. กว F6 พื้นแกรนิตออร์รวมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 800มม. ยาว 3100มม.	1.00	ชุด	7,254.00	7,254.00	930.00	930.00	8,184.00	
6.1.28	เคาน์เตอร์ คลส. กว F6 พื้นแกรนิตออร์รวมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 3900/400มม. ยาว 1490มม.	1.00	ชุด	2,184.00	2,184.00	280.00	280.00	2,464.00	
6.1.29	เคาน์เตอร์ คลส. กว F9 พื้นแกรนิตออร์รวมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 150มม. ยาว 1000มม.	3.00	ชุด	585.00	1,755.00	75.00	225.00	1,980.00	
6.1.30	เคาน์เตอร์ คลส. กว F9 พื้นแกรนิตออร์รวมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 150มม. ยาว 988มม.	1.00	ชุด	585.00	585.00	75.00	75.00	660.00	
6.1.31	เคาน์เตอร์ คลส. กว F9 พื้นแกรนิตออร์รวมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 150มม. ยาว 975มม.	1.00	ชุด	570.38	570.38	73.13	73.13	643.50	
6.1.32	เคาน์เตอร์ คลส. กว F9 พื้นแกรนิตออร์รวมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 220มม. ยาว 1600มม.	1.00	ชุด	1,246.00	1,246.00	160.00	160.00	1,406.00	
6.2	<b>Toilet 02</b>								
6.2.1	LA1 อ่างล้างหน้า ชนิดติดได้เคาน์เตอร์ วัดสูงตามลิโครบีมเมจ ขนาด 650*460*200มม. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto รุ่น C917 (WH)(white)	1.00	ชิ้น	4,494.00	4,494.00	450.00	450.00	4,944.00	
6.2.2	ก๊อกรับอ่างล้างหน้าชนิดฝังหรือเคาน์เตอร์ วัดสูงตามลิโครบีมเมจ	1.00	ชิ้น	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
6.2.3	ตะตืออ่างล้างหน้า วัดสูงตามลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard	1.00	ชิ้น	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
6.2.4	พ่อน้ำทิ้ง P-Trap ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard	1.00	ชิ้น	1,387.50	1,387.50	150.00	150.00	1,537.50	
6.2.5	สายน้ำดีสแตนเลสเหล็ก ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard	1.00	ชิ้น	187.50	187.50	100.00	100.00	287.50	
6.2.6	Stop Valve ออกท่อน้ำเย็น วัดสูงตามลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า	1.00	ชิ้น	225.00	225.00	100.00	100.00	325.00	
6.2.7	LA2 อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมเคาน์เตอร์ วัดสูงตามลิโครบีมเมจ ขนาดประมาณ 550*440*190มม. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto รุ่น C3141 BHIO และยี่ห้ออื่น C4241	2.00	ชิ้น	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
6.2.8	ก๊อกรับอ่างล้างหน้าชนิดฝังหรือเคาน์เตอร์ วัดสูงตามลิโครบีมเมจ	2.00	ชิ้น	1,200.00	2,400.00	250.00	500.00	2,900.00	
6.2.9	ตะตืออ่างล้างหน้า วัดสูงตามลิโครบีมเมจ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard	2.00	ชิ้น	300.00	600.00	80.00	1,600.00	1,900.00	
6.2.10	พ่อน้ำทิ้ง P-Trap ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard	2.00	ชิ้น	1,387.50	2,775.00	150.00	300.00	3,075.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง:

สถานที่ก่อสร้าง:

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน:

คำนวณราคาโดย:

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโรคติดเชื้อ M อาคารดูแลผู้ป่วย

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
6.2.11	สายน้ำดีสแตนเลสถัก ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American	2.00	ชิ้น	187.50	375.00	150.00	300.00	675.00	
6.2.12	Stop Valve ออกทางเดียว วัสดุทองเหลือง สีโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า	2.00	ชิ้น	225.00	450.00	100.00	200.00	650.00	
6.2.13	MR1 กระบอกกรองน้ำในท้องน้ำ ออม. เจียวี ขนาด 600'	3.00	ชิ้น	750.00	2,250.00	200.00	600.00	2,850.00	
6.2.14	SH ถักน้ำดื่มบัวบานน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟอย่าง น้อย 3800W ผลิตภัณฑ์ของ PANASONIC, HITACHI, STIEBEL ELTRON หรือเทียบเท่า ถักน้ำดื่มผลิตภัณฑ์ของ Cotto,	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,200.00	2,400.00	13,400.00	
6.2.15	TL โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ แบบใช้พัดรีดราส่ว วัสดุเซรามิกสีขาว ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่ารุ่น Cotto C13021 Sydney45 และพัดรีดราส่วเทียบเท่ารุ่น	3.00	ชุด	7,300.00	21,900.00	850.00	2,550.00	24,450.00	
6.2.16	1S สายฉีดชำระ วัสดุทองเหลือง สีโครเมียม ผลิตกับสแตนเลส กันกัดชำระสามารถเปิดน้ำค้างได้ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard, WSP หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น	3.00	ชุด	757.50	2,272.50	100.00	300.00	2,572.50	
6.2.17	Stop valve ออกสองทาง วัสดุทองเหลือง สีโครเมียม ผลิตภัณฑ์ ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่ารุ่น Cotto CT1053(HM)	3.00	ชุด	277.50	832.50	100.00	300.00	1,132.50	
6.2.18	TH ที่แขวนกระดาดชำระ วัสดุสแตนเลส304 มาตรฐานมอก. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น C10261 New Hotel(หรือติดตั้งมาพร้อมกับผนัง ที่ติดตั้งไว้)	3.00	ชุด	825.00	2,475.00	200.00	600.00	3,075.00	
6.2.19	TH ที่แขวนกระดาดชำระ วัสดุสแตนเลส304 มาตรฐานมอก. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น C10261 New Hotel(หรือติดตั้งมาพร้อมกับผนัง ที่ติดตั้งไว้)	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	200.00	800.00	3,800.00	
6.2.20	GF4 รางน้ำดีพื้นตั้ง วัสดุสแตนเลส304 มาตรฐานมอก.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
6.2.21	TW1 ที่แขวนผ้าเช็ดตัว วัสดุโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard,VRH หรือเทียบเท่า ความยาว ประมาณ 600มม.	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
6.2.22	เคาน์เตอร์ คสล. กู F6 หินแกรนิตธรรมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 390/450มม. ยาว 2050มม.	1.00	ชุด	3,597.75	3,597.75	461.25	461.25	4,059.00	
6.2.23	เคาน์เตอร์ คสล. กู F6 หินแกรนิตธรรมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 550มม. ยาว 800มม.	1.00	ชุด	1,716.00	1,716.00	220.00	220.00	1,936.00	
6.2.24	เคาน์เตอร์ คสล. กู F6 หินแกรนิตธรรมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 150มม. ยาว 1700มม.	2.00	ชุด	585.00	1,170.00	75.00	150.00	1,320.00	
6.2.25	เคาน์เตอร์ คสล. กู F6 หินแกรนิตธรรมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 150มม. ยาว 887มม.	1.00	ชุด	518.90	518.90	66.53	66.53	585.42	
6.2.26	เคาน์เตอร์ คสล. กู F6 หินแกรนิตธรรมชาติ สีเทาเงิน ขนาด กว้าง 450มม. ยาว 938มม.	1.00	ชุด	1,646.19	1,646.19	211.05	211.05	1,857.24	
6.3	<b>Total 03</b>								
6.3.1	LA2 อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขาแบบครึ่ง วัสดุเซรามิก สีขาว ขนาดประมาณ 550*440*190มม. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น C3141 BRIO และขาครึ่งรุ่น C4241	1.00	ชิ้น	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
6.3.2	ถักน้ำอ่างล้างหน้าชนิดฝังผนังเคาน์เตอร์ วัสดุทองเหลือง สี โครเมียมเงา	1.00	ชิ้น	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
6.3.3	สวิตช์อ่างล้างหน้า วัสดุทองเหลือง สีโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ	1.00	ชิ้น	300.00	300.00	650.00	650.00	950.00	
6.3.4	ท่อน้ำทิ้ง P-Trap ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard	1.00	ชิ้น	1,387.50	1,387.50	150.00	150.00	1,537.50	
6.3.5	สายน้ำดีสแตนเลสถัก ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American	1.00	ชิ้น	187.50	187.50	150.00	150.00	337.50	
6.3.6	Stop Valve ออกทางเดียว วัสดุทองเหลือง สีโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า	1.00	ชิ้น	225.00	225.00	100.00	100.00	325.00	
6.3.7	MR1 กระบอกกรองน้ำในท้องน้ำ ออม. เจียวี ขนาด 600'	1.00	ชิ้น	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
6.3.8	FD ตะแกรงน้ำทิ้งกับกลิ่น เส้นผ่านศก. 2"-3" วัสดุสแตนเลสผิว	1.00	ชิ้น	600.00	600.00	150.00	150.00	750.00	
6.3.9	GT5 รางน้ำดีพื้นตั้ง วัสดุสแตนเลส304 มาตรฐานมอก.	1.00	ชุด	660.00	660.00	200.00	200.00	860.00	
6.3.10	SH ถักน้ำดื่มบัวบานน้ำ พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟอย่าง น้อย 3800W ผลิตภัณฑ์ของ PANASONIC, HITACHI, STIEBEL ELTRON หรือเทียบเท่า ถักน้ำดื่มผลิตภัณฑ์ของ Cotto,	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,200.00	1,200.00	6,700.00	
6.3.11	TL โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ แบบใช้พัดรีดราส่ว วัสดุเซรามิกสีขาว ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่ารุ่น Cotto C13021 Sydney45 และพัดรีดราส่วเทียบเท่ารุ่น	1.00	ชุด	7,300.00	7,300.00	850.00	850.00	8,150.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/สถานที่ก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลภาค

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
6.3.12	Stop valve ออกสองทาง วัสดุทองเหลือง สีโครเมียม ผลิตภัณฑ์ ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto CT1053(HM)	1.00	ชุด	277.50	277.50	100.00	100.00	377.50	
6.3.13	TS ลายฉลุชำระ วัสดุทองเหลือง สีโครเมียม หัวมีปุ่มกดบนหลัง ก้านกดชำระสามารถเปิดน้ำค้างได้ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard, WSP หรือเทียบเท่า รุ่น Cotto รุ่น	1.00	ชุด	757.50	757.50	100.00	100.00	857.50	
6.3.14	TH ที่แขวนกระดาษชำระ วัสดุสแตนเลส304 มาตรฐานนอก. ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า Cotto รุ่น CT0261 New hotel(หรือติดตั้งพร้อมกันผนัง ห้องที่มีตู้เสื้อผ้า)	1.00	ชุด	825.00	825.00	200.00	200.00	1,025.00	
6.3.15	FW2 ที่ตั้งรับผ้าขนหนู วัสดุสีโครเมียมเงา ผลิตภัณฑ์ของ Cotto, American Standard, WSP หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
6.3.16	เคาน์เตอร์ คล. กู f 6 หินแกรนิตธรรมชาติ สีเทาจีน ขนาด กว้าง 900มม. ยาว 950มม.	1.00	ชุด	1,852.50	1,852.50	237.50	237.50	2,090.00	
<b>รวมราคางานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ (6)</b>					<b>233,997.71</b>		<b>40,719.45</b>	<b>274,717.16</b>	
<b>7</b>	<b>งานราวกันลื่น</b>								
7.1	RL.01-001 900mm, Exterior pipe railing, 900mm.H., Stainless - ราวมือจับท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 40mm. (4150mm) - เสา, ลูกกรงท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 30mm. (900mm* 844150mm <sup>2</sup> )	4.15	ม.	7,000.00	29,050.00	1,127.00	4,677.05	35,727.05	
7.2	RL.01-002 900mm, Exterior pipe railing, 900mm.H., Stainless - ราวมือจับท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 40mm. (8200mm) - เสา, ลูกกรงท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 30mm. (900mm* 1178200mm <sup>2</sup> )	8.20	ม.	7,000.00	57,400.00	1,127.00	9,241.40	66,641.40	
7.3	RL.01-003 900mm, Exterior pipe railing, 900mm.H., Stainless - ราวมือจับท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 40mm. (2320mm) - เสา, ลูกกรงท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 30mm. (900mm* 772320mm <sup>2</sup> )	2.32	ม.	7,000.00	16,240.00	1,127.00	2,614.64	18,854.64	
7.4	RL.01-004 900mm, Exterior pipe railing, 900mm.H., Stainless - ราวมือจับท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 40mm. (3850mm) - เสา, ลูกกรงท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 30mm. (900mm* 93850mm <sup>2</sup> )	3.85	ม.	7,000.00	26,950.00	1,127.00	4,338.95	31,288.95	
7.5	RL.01-005 900mm, Exterior pipe railing, 900mm.H., Stainless - ราวมือจับท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 40mm. (4050mm) - เสา, ลูกกรงท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 30mm. (900mm* 94050mm <sup>2</sup> )	4.05	ม.	7,000.00	28,350.00	1,127.00	4,564.35	32,914.35	
7.6	RL.02-005 900mm, Exterior pipe railing, 900mm.H., Stainless - ราวมือจับท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 40mm. (2730mm) - เสา, ลูกกรงท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 30mm. (900mm* 52730mm <sup>2</sup> )	2.73	ม.	7,000.00	19,110.00	1,127.00	3,076.71	22,186.71	
7.7	RL.03-001 1100mm, Exterior pipe railing, 1200mm.H., Stainless - ราวมือจับท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 40mm. (2080mm <sup>2</sup> ) - เสา, ลูกกรงท่อสแตนเลสเงา เส้นผ่านศก. 30mm. (1130mm* 13) - Stainless plate 4pcs.	2.28	ม.	8,200.00	18,696.00	1,127.00	2,589.56	21,285.56	
7.8	RL.04-001 ระแนงอลูมิเนียมปัดเงา ขนาดกว้าง 1670มม. สูง 1200มม. (2'x4', 1'x2')	18.00	ชุด	5,527.50	99,495.00	1,658.25	29,948.50	129,343.50	
7.9	RL.04-002 ระแนงอลูมิเนียมปัดเงา ขนาดกว้าง 2200มม. สูง 1200มม. (2'x4', 1'x2')	2.30	ชุด	7,260.00	14,520.00	2,176.00	4,366.00	18,876.00	
<b>รวมราคางานราวกันลื่น (7)</b>					<b>309,811.00</b>		<b>65,287.16</b>	<b>375,098.16</b>	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  
ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารศัลยกรรม  
เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ป.ร.4

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
8	<b>งานหลังคา</b>								
8.1.1	R1 - RE1 วัสดุผนังหลังคา Sandwich system metal sheet 0.35mm thk. Dark grey w/insulation w/PVC (หลังคา 0.35mm. + PU FOAM 2" + แผ่นเรียบด้านล่าง 0.25mm.)	2,040.45	ม.	500.00	1,224,257.86	85.00	173,437.95	1,397,705.80	รวม Flashing, Siding วัสดุ เมทัลชีท สืบต่อกับงานอาคาร
8.1.2	RG01 รางน้ำ สแตนเลส #304	120.30	ม.	2,347.80	282,440.34	25.00	3,007.50	285,447.84	
8.1.3	ครอบกันน้ำสังกะสี	120.30	ม.	430.00	51,729.00	20.00	2,406.00	54,135.00	
8.1.4	FA01 อดุมิเนียมคอมโพสิตสังกะสี โครงหน้าเหล็กรูปพรรณ มาตราฐานผู้ผลิต	112.48	ตร.ม.	2,230.00	250,831.52	1,025.00	115,292.51	366,124.03	รวมโครงเหล็ก sub frame
<b>รวมราคางานหลังคา (8)</b>					<b>1,809,268.71</b>		<b>284,143.96</b>	<b>2,103,412.67</b>	

อนุมัติ/ทศ สุวศรมศิริพงษ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคูสโสภาคย์  
 สถานที่ก่อสร้าง: เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
 คำนวณราคาโดย: วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง</b>								
1	ระบบน้ำประปาและน้ำอ่อน		รวม		122,872.75		14,185.00	137,057.75	
2	ระบบท่อน้ำทิ้งและไฮโดรค		รวม		210,851.25		68,081.25	278,932.50	
3	ระบบดับเพลิง		รวม		257,197.00		41,505.00	298,702.00	
	<b>รวมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง</b>				<b>590,921.00</b>		<b>123,771.25</b>	<b>714,692.25</b>	
1	<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง</b>								
1.1	ระบบน้ำประปาและน้ำอ่อน								
1.1.1	PIPE PPR CLASS SDR 11								
	DIA. 2 1/2"	50	ม.	450.00	22,500.00	65.00	3,250.00	25,750.00	
	DIA. 2"	30	ม.	305.00	9,150.00	50.00	1,500.00	10,650.00	
	DIA. 1 1/2"	30	ม.	215.00	6,450.00	35.00	1,050.00	7,500.00	
	DIA. 1 1/4"	20	ม.	165.00	3,300.00	35.00	700.00	4,000.00	
	DIA. 1"	28	ม.	140.00	3,920.00	25.00	700.00	4,620.00	
	DIA. 3/4"	25	ม.	135.00	3,375.00	25.00	625.00	4,000.00	
	DIA. 1/2"	180	ม.	65.00	11,700.00	25.00	4,500.00	16,200.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	เหมาะ	18,118.50	18,118.50		-	18,118.50	
	- เหล็กยึดท่อ	1	เหมาะ	9,059.25	9,059.25		-	9,059.25	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	เหมาะ	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
1.1.2	GATE VALVE								
	DIA. 2"	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	250.00	1,500.00	28,500.00	
	DIA. 1 1/4"	2	ชุด	2,650.00	5,300.00	180.00	360.00	5,660.00	
	<b>รวมระบบน้ำประปาและน้ำอ่อน</b>				<b>122,872.75</b>		<b>14,185.00</b>	<b>137,057.75</b>	
1.2	ระบบท่อน้ำทิ้งและไฮโดรค								
1.2.1	ท่อน้ำทิ้งและท่อไฮโดรค (W) PP CLASS "B"								
	DIA. 1 1/4"	120	ม.	90.00	10,800.00	50.00	6,000.00	16,800.00	
	DIA. 1 1/2"	30	ม.	100.00	3,000.00	50.00	1,500.00	4,500.00	
	DIA. 2"	140	ม.	120.00	16,800.00	50.00	7,000.00	23,800.00	
	DIA. 2 1/2"	25	ม.	165.00	4,125.00	75.00	1,875.00	6,000.00	
	DIA. 4"	220	ม.	250.00	55,000.00	100.00	22,000.00	77,000.00	
	DIA. 6"	30	ม.	300.00	9,000.00	150.00	4,500.00	13,500.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	เหมาะ	29,617.50	29,617.50	8,575.00	8,575.00	38,192.50	
	- เหล็กยึดท่อ	1	เหมาะ	14,808.75	14,808.75	6,431.25	6,431.25	21,240.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	เหมาะ	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
1.2.2	ระบบน้ำเสียตีตื้น								
	- ตั้งน้ำมัต	1	SET	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ชุดปิดคอลิ่งและถังบรรจุคอลิ่ง								
	- Accessories								

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคูโอสึกาศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1.2.3	ช่องระบายน้ำท่อที่พื้น (FDJ ขนาด 2 นิ้ว)	7	ชุด	2,100.00	14,700.00	600.00	4,200.00	18,900.00	
<b>รวมระบบท่อน้ำทิ้งและไฮโดรกร</b>					210,851.25		68,081.25	278,932.50	
1.3	<b>ระบบดับเพลิง</b>								
1.3.1	ท่อดับเพลิง								
	ท่อเหล็กดำ SCH. 40 ชนิดมีตะเข็บ								
	DIA. 4"	30	ม.	840.00	25,200.00	160.00	4,800.00	30,000.00	
	DIA. 3"	12	ม.	590.00	7,080.00	120.00	1,440.00	8,520.00	
	DIA. 2 1/2"	18	ม.	460.00	8,280.00	100.00	1,800.00	10,080.00	
	DIA. 2"	40	ม.	200.00	8,000.00	90.00	3,600.00	11,600.00	
	DIA. 1 1/2"	55	ม.	130.00	7,150.00	65.00	3,575.00	10,725.00	
	DIA. 1 1/4"	45	ม.	110.00	4,950.00	55.00	2,475.00	7,425.00	
	DIA. 1"	240	ม.	80.00	19,200.00	40.00	9,600.00	28,800.00	
	- ข้อต่อ อูปลกรณท่อ	1	เหมาะ	23,958.00	23,958.00		-	23,958.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	เหมาะ	11,979.00	11,979.00		-	11,979.00	
	- ทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	เหมาะ	50,000.00	50,000.00		-	50,000.00	
1.3.2	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ								
	BUTTERFLY VALVE W/Supervisory Switch								
	DIA. 4"	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	800.00	1,600.00	6,200.00	
	SIGHT GLASS & CUPLING W/ORIFICE PLATE	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	1,500.00	
	BALL VALVE UL/FM 175 PSI	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	180.00	720.00	5,520.00	
	SPRINKLER HEAD	71	ชุด	200.00	14,200.00	45.00	3,195.00	17,395.00	
1.3.3	ELECTRICAL WORK								
	FLOW SWITCH	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	2,000.00	4,000.00	16,000.00	
1.3.4	FIRE HOSE CABINET	3	ชุด	13,500.00	40,500.00	800.00	2,400.00	42,900.00	
1.3.5	FIRE BARRIER SYSTEM	1	เหมาะ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
1.3.6	PAINTING	1	เหมาะ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
1.3.7	TESING & CLEANING	1	เหมาะ	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
1.3.8	ถังดับเพลิง	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	150.00	600.00	10,600.00	
<b>รวมระบบดับเพลิง</b>					257,197.00		41,505.00	298,702.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลรักษา

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120




หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	หมวดงานระบบระบบไฟฟ้า								
1	DISRIBITION & PANEL BOARD AND DISCONNECTOR	1	รวม		510,562.50		46,250.00	556,812.50	
2	LIGHTING FIXTURE	1	รวม		354,315.00		52,164.00	406,479.00	
3	CONDUIT	1	รวม		260,608.40		119,002.00	379,610.40	
4	CABLE AND WIRE	1	รวม		558,964.40		274,160.00	833,124.40	
5	SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT	1	รวม		57,249.60		30,662.50	87,912.10	
6	EMERGENCY LIGHT AND EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT	1	รวม		25,400.00		1,600.00	27,000.00	
	รวมหมวดงานระบบระบบไฟฟ้า				1,767,099.90		523,838.50	2,290,938.40	

  
 อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์  
 อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์  


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคูสโสภาคย์

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

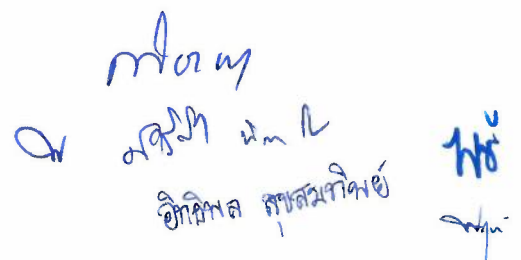
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	หมวดงานระบบระบบไฟฟ้า DISRIBITION & PANEL BOARD AND DISCONNECTOR DISRIBITION								
	- DB	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	3,500.00	3,500.00	68,500.00	
	- EDB	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	3,500.00	3,500.00	78,500.00	
	- EDB -Stem cell	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	3,500.00	3,500.00	58,500.00	
	PANEL BOARD								
	- LPA	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00	
	- LPB	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	
	- ELPA	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	
	- ELPB	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	
	- LPACA	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	
	- LPACB	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	
	- STARTER AHU	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00	1,000.00	4,000.00	64,000.00	
	- STARTER EF	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00	1,000.00	4,000.00	64,000.00	
	- Safety Switch 2P 20 A	45.00	ชุด	850.00	38,250.00	150.00	6,750.00	45,000.00	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1.00	เหมา	24,312.50	24,312.50	15,000.00	15,000.00	39,312.50	
	<b>รวม 1</b>				<b>510,562.50</b>		<b>46,250.00</b>	<b>556,812.50</b>	
2	LIGHTING FIXTURE								
	โคมไฟ - LED หน้าอะคริลิกสีขาวขนาด 150*150มม. แสง Daylight	58.00	ชุด	750.00	43,500.00	115.00	6,670.00	50,170.00	
	โคมไฟ - LED หน้าอะคริลิกสีขาวขนาด 150*150มม. แสง WarmWhite	5.00	ชุด	750.00	3,750.00	115.00	575.00	4,325.00	
	โคมไฟ - LED หน้าอะคริลิกสีขาวขนาด 300*1200มม. แสง Daylight	58.00	ชุด	1,250.00	72,500.00	135.00	7,830.00	80,330.00	
	โคมไฟ - LED หน้าอะคริลิกสีขาวขนาด 600*600มม. แสง Daylight	36.00	ชุด	1,250.00	45,000.00	135.00	4,860.00	49,860.00	
	โคมไฟ - LED หน้าอะคริลิกสีขาวขนาด 600*1200มม. แสง Daylight	20.00	ชุด	1,950.00	39,000.00	135.00	2,700.00	41,700.00	
	โคมไฟ - LED หน้าอะคริลิกสีขาว Ø 150มม. แสง Daylight	41.00	ชุด	650.00	26,650.00	115.00	4,715.00	31,365.00	
	โคมไฟ - LED หน้าอะคริลิกสีขาว Ø150มม. แสง Warm White	20.00	ชุด	650.00	13,000.00	115.00	2,300.00	15,300.00	
	โคมไฟ - LED หน้าอะคริลิกสีขาวØ200มม. แสง Daylight	38.00	ชุด	650.00	24,700.00	115.00	4,370.00	29,070.00	
	Ribbon LED ชนิดใช้ภายใน แสง Warm white	140.00	เมตร	80.00	11,200.00	30.00	4,200.00	15,400.00	
	Ribbon LED ชนิดใช้ภายใน แสง Daylight	60.00	เมตร	80.00	4,800.00	30.00	1,800.00	6,600.00	
	โคมไฟกิ่งชนิดใช้ภายนอก2วาหลอด LED ให้แสงบน ล้างแฉบน	21.00	ชุด	700.00	14,700.00	115.00	2,415.00	17,115.00	
	โคมไฟส่องป้าย ชนิดรางสีดำโคมไฟ LED รางโกลเด้น * 3 Warmwhite	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	115.00	345.00	4,845.00	
	โคมไฟ - Down lightใช้ภายนอกชนิดโคมทรงกระบอก Ø 8"สีดำด้าน	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	46,215.00	46,215.00	8,694.00	8,694.00	54,909.00	
	<b>รวม 2</b>				<b>354,315.00</b>		<b>52,164.00</b>	<b>406,479.00</b>	
3	CONDUIT								
	IMC. DIA. 4"	70.00	ม.	590.00	41,300.00	80.00	5,600.00	46,900.00	
	IMC. DIA. 3"	70.00	ม.	314.00	21,980.00	55.00	3,850.00	25,830.00	
	IMC. DIA. 2"	80.00	ม.	210.00	16,800.00	48.00	3,840.00	20,640.00	
	IMC. DIA. 1 1/2"	80.00	ม.	152.00	12,160.00	28.00	2,240.00	14,400.00	
	EMT. DIA. 3/4"	1,250.00	ม.	36.00	45,000.00	25.00	31,250.00	76,250.00	
	EMT. DIA. 1/2"	3,150.00	ม.	28.37	89,376.00	18.00	56,700.00	146,076.00	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1.00	เหมา	33,992.40	33,992.40	15,522.00	15,522.00	49,514.40	
	<b>รวม 3</b>				<b>260,608.40</b>		<b>119,002.00</b>	<b>379,610.40</b>	
4	CABLE AND WIRE								
	IEC01. # 185 SQ.MM	160.00	ม.	703.20	112,512.00	85.00	13,600.00	126,112.00	
	IEC01. # 120 SQ.MM	360.00	ม.	400.40	144,144.00	60.00	21,600.00	165,744.00	
	IEC01. # 70 SQ.MM	-	ม.	233.00	-	45.00	-	-	
	IEC01. # 50 SQ.MM	-	ม.	146.56	-	40.00	-	-	
	IEC01. # 35 SQ.MM	130.00	ม.	136.00	13,600.00	30.00	3,000.00	16,600.00	
	IEC01. # 25 SQ.MM	300.00	ม.	96.00	28,800.00	25.00	7,500.00	36,300.00	
	IEC01. # 16 SQ.MM	300.00	ม.	35.20	10,560.00	20.00	6,000.00	16,560.00	
	IEC01. # 10 SQ.MM	200.00	ม.	27.20	5,440.00	16.00	3,200.00	8,640.00	
	IEC01. # 6 SQ.MM	500.00	ม.	18.00	9,000.00	12.00	6,000.00	15,000.00	
	IEC01. # 4.0 SQ.MM	7,500.00	ม.	9.60	72,000.00	7.00	52,500.00	124,500.00	


  
 อภิสิทธิ์ สุขสมภักดิ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคูโสภาคย์

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	IEC01. # 2.5 SQ.MM	12,500.00	ม.	7.20	90,000.00	10.00	125,000.00	215,000.00	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	72,908.40	72,908.40	35,760.00	35,760.00	108,668.40	
	<b>รวม 4</b>				<b>558,964.40</b>		<b>274,160.00</b>	<b>833,124.40</b>	
<b>5</b>	<b>SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT</b>								
	SINGLE POLE SWITCH WITH COVER (WHITE) WITH COVER	79.00	ชุด	57.00	4,503.00	75.00	5,925.00	10,428.00	
	SINGLE POLE SWITCH WITH COVER (RED) WITH COVER	5.00	ชุด	57.00	285.00	75.00	375.00	660.00	
	TO-WAY SINGLE POLE SWITCH WITH COVER	26.00	ชุด	75.00	1,950.00	80.00	2,080.00	4,030.00	
	SIMPLEX RECEPTACLE FOR EMERGENCY LIGHT (RED)	9.00	ชุด	190.00	1,710.00	80.00	720.00	2,430.00	
	DUPLEX RECEPTACLE (WHITE) WITH COVER	182.00	ชุด	140.00	25,480.00	80.00	14,560.00	40,040.00	
	DUPLEX RECEPTACLE (WHITE) WITH COVER WP	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	150.00	300.00	1,400.00	
	POP UP DUPLEX RECEPTACLE (WHITE) WITH COVER	5.00	ชุด	1,650.00	8,250.00	265.00	1,325.00	9,575.00	
	DUPLEX RECEPTACLE (RED, YELLOW) WITH COVER	23.00	ชุด	160.00	3,680.00	80.00	1,840.00	5,520.00	
	POP UP DUPLEX RECEPTACLE (RED, YELLOW) WITH COVER	-	ชุด	1,650.00	-	265.00	-	-	
	JUNCTION BOX	15.00	ชุด	50.00	750.00	50.00	750.00	1,500.00	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	9,541.60	9,541.60	2,787.50	2,787.50	12,329.10	
	<b>รวม 5</b>				<b>57,249.60</b>		<b>30,662.50</b>	<b>87,912.10</b>	
<b>6</b>	<b>EMERGENCY LIGHT AND EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SYSTEM</b>								
	EMERGENCY LIGHT 2 x 9 W. (LED LAMP) WITH BATTERY	9.00	ชุด	1,200.00	10,800.00	80.00	720.00	11,520.00	
	EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT (LED LAMP)	11.00	ชุด	1,100.00	12,100.00	80.00	880.00	12,980.00	
	EMERGENCY TOILET	-	ชุด	5,000.00	-	200.00	-	-	
	ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	<b>รวม 6</b>				<b>25,400.00</b>		<b>1,600.00</b>	<b>27,000.00</b>	


  
 ๑๖/๖/๒๕๖๓
   
 อภิสิทธิ์ สุขสมทิพย์
   

  
 ๑๖/๖/๒๕๖๓

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลผู้ป่วย

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	<b>หมวดงานระบบสื่อสาร</b>								
1	IP TELEPHONE SYSTEM				90,081.33		39,500.00	129,581.33	
2	COMPUTER SYSTEM				146,743.07		73,723.00	220,466.07	
3	SOUND SYSTEM				118,446.67		13,715.00	132,161.67	
4	FIRE ALARM SYSTEM				208,740.00		48,775.00	257,515.00	
5	MATV SYSTEM				20,517.57		10,769.50	31,287.07	
6	<b>ระบบห้องประชุม</b>				72,500.00		12,300.00	84,800.00	
7	CCTV SYSTEM				161,325.33		41,295.00	202,620.33	
	<b>รวมหมวดงานระบบสื่อสาร</b>				<b>818,353.97</b>		<b>240,077.50</b>	<b>1,058,431.47</b>	
	<b>หมวดงานระบบสื่อสาร</b>								
1	IP TELEPHONE SYSTEM								
	12 U.,WITH PATCH PANEL,FO PATCH CONNECTOR	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	18,500.00	
	SWITCH LAN 24 Port	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	UPS 1kVA	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	TELEPHONE OUTLET CAT-06 RJ-45	20	ชุด	300.00	6,000.00	85.00	1,700.00	7,700.00	
	6 CORE OPTICAL FIBER CABLE	100	เมตร	60.00	6,000.00	15.00	1,500.00	7,500.00	
	4 PR UTP CAT-6 CABLE	980	เมตร	10.00	9,800.00	5.00	4,900.00	14,700.00	
	TEST REPORT	1	เล่ม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	EMT. CONDUIT			-	-	-	-	-	
	DIA. 1/2"	650	เมตร	35.47	23,053.33	18.00	11,700.00	34,753.33	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1	เล่ม	6,728.00	6,728.00	6,200.00	6,200.00	12,928.00	
					-		-	-	
	<b>รวมราคารายการที่ 1</b>				<b>90,081.33</b>		<b>39,500.00</b>	<b>129,581.33</b>	
	<b>หมวดงานระบบสื่อสาร</b>								
2	COMPUTER SYSTEM								
	12 U.,WITH PATCH PANEL,FO PATCH CONNECTOR	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	
	SWITCH LAN 48 Port	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
	UPS 1kVA	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	COMPUTER OUTLET CAT-6 RJ-45	36	ชุด	250.00	9,000.00	85.00	3,060.00	12,060.00	
	POP UP COMPUTER OUTLET CAT-6 RJ-45	6	ชุด	1,850.00	11,100.00	265.00	1,590.00	12,690.00	
	6 CORE OPTICAL FIBER CABLE	100	เมตร	60.00	6,000.00	15.00	1,500.00	7,500.00	
	4 PR UTP CAT-6 CABLE	1,860	เมตร	10.00	18,600.00	10.00	18,600.00	37,200.00	
	TEST REPORT	1	เล่ม	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	EMT. CONDUIT			-	-	-	-	-	
	DIA. 1/2"	970	เมตร	35.47	34,402.67	18.00	17,460.00	51,862.67	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1	เล่ม	19,140.40	19,140.40	17,013.00	17,013.00	36,153.40	
	<b>รวมราคารายการที่ 2</b>				<b>146,743.07</b>		<b>73,723.00</b>	<b>220,466.07</b>	
	<b>หมวดงานระบบสื่อสาร</b>								
3	SOUND SYSTEM								
	Public Address Sound System								
	9 U.,FLOOR MOUNTED	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	800.00	800.00	12,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดุสิตภคชาลัย

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	Zone Selector System Controller for 6 zone	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	USB PLAYER	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	MIXER AMPLIFIER	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	LOUD SPEAKER								
	CEILING TYPE 6 W.	33	ชุด	1,000.00	33,000.00	100.00	3,300.00	36,300.00	
	SOUND JUNCTION BOX	-	ชุด	1,140.00	-	80.00	-	-	
	SOUND VOLUME CONTROL	3	ชุด	1,800.00	5,400.00	80.00	240.00	5,640.00	
	CABLE AND WIRES								
	VTF CABLE 2C # 2.5 SQ.MM.	300	เมตร	30.00	9,000.00	10.00	3,000.00	12,000.00	
	EMT. CONDUIT								
	DIA. 1/2"	250	เมตร	35.47	8,866.67	18.00	4,500.00	13,366.67	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1	เหมา	2,680.00	2,680.00	1,875.00	1,875.00	4,555.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 3</b>				<b>118,446.67</b>		<b>13,715.00</b>	<b>132,161.67</b>	
4	<b>FIRE ALARM SYSTEM</b>								
	FIRE ALARM MODULE CABINET	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	GRAPHIC ANUNCIATOR A4	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	MODULE	6	ชุด	3,900.00	23,400.00	250.00	1,500.00	24,900.00	
	FIRE ALARM MANUAL STATION WITH KEY SWITCH	9	ชุด	2,000.00	18,000.00	100.00	900.00	18,900.00	
	SMOKE DETECTOR	47	ชุด	1,300.00	61,100.00	100.00	4,700.00	65,800.00	
	HEAT DETECTOR	-	ชุด	700.00	-	100.00	-	-	
	STOBE WITH SPEAKER	9	ชุด	2,500.00	22,500.00	200.00	1,800.00	24,300.00	
	CABLE AND WIRES								
	FRC TWISTED PAIR SHIELD 1PR#1.5 SQ.MM. (16 AWG)	200	เมตร	60.00	12,000.00	5.00	1,000.00	13,000.00	
	FRC # 2.5 SQ.MM.	950	เมตร	28.00	26,600.00	12.00	11,400.00	38,000.00	
	IEC01 # 1.5 SQ.MM.	1,200	เมตร	8.00	9,600.00	5.00	6,000.00	15,600.00	
	TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM.	-	เมตร	10.00	-	6.00	-	-	
	EMT. CONDUIT								
	DIA. 3/4"	100	เมตร	30.00	3,000.00	24.00	2,400.00	5,400.00	
	DIA. 1/2"	450	เมตร	20.00	9,000.00	22.00	9,900.00	18,900.00	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1	เหมา	12,040.00	12,040.00	7,675.00	7,675.00	19,715.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 4</b>				<b>208,740.00</b>		<b>48,775.00</b>	<b>257,515.00</b>	
5	<b>MATV SYSTEM</b>								
	4-TAP OFF	2	ชุด	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
	RG6U	310	เมตร	18.00	5,580.00	10.00	3,100.00	8,680.00	
	TV OUTLET	3	ชุด	250.00	750.00	85.00	255.00	1,005.00	
	EMT. CONDUIT								
	DIA. 1/2"	220	เมตร	35.47	7,802.67	18.00	3,960.00	11,762.67	
	งานเชื่อมต่อกับระบบเดิม	1	เหมา	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1	เหมา	2,284.90	2,284.90	2,254.50	2,254.50	4,539.40	
	<b>รวมราคารายการที่ 5</b>				<b>20,517.57</b>		<b>10,769.50</b>	<b>31,287.07</b>	
6	<b>ระบบห้องประชุม</b>								
	Smart TV 55"	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	800.00	800.00	25,800.00	
	OUT LET HDMI พร้อมงานเดินท่อและร้อยสาย	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	500.00	3,000.00	18,000.00	
	CEILING TYPE 6 W.	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	100.00	500.00	5,500.00	
	ชุดแปลงสัญญาณ	1	เหมา	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดุสิตไสยาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120





หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	งานย้ายและติดตั้งใหม่ชุดไม้ประทุม	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1	เหมา	7,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 6</b>				<b>72,500.00</b>		<b>12,300.00</b>	<b>84,800.00</b>	
7	CCTV SYSTEM								
	12 U..WITH PATCH PANEL,FO PATCH CONNECTOR	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	
	NVR	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	CCTV	9	ชุด	6,500.00	58,500.00	350.00	3,150.00	61,650.00	
	CCTV ซองเดิมย้ายมาติดตั้งใหม่	12	ชุด	-	-	350.00	4,200.00	4,200.00	
	4 PR UTP CAT-6 CABLE	850	เมตร	10.00	8,500.00	10.00	8,500.00	17,000.00	
	EMT. CONDUIT								
	DIA. 1/2"	350	เมตร	35.47	12,413.33	18.00	6,300.00	18,713.33	
	งานเชื่อมต่อกับระบบเดิมพร้อมโปรแกรม CCTV เพิ่ม	1	เหมา	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	SUPPORT / HANGER AND ACCESSORIES	1	เหมา	11,912.00	11,912.00	6,645.00	6,645.00	18,557.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 7</b>				<b>161,325.33</b>		<b>41,295.00</b>	<b>202,620.33</b>	





  
 อธิสิทธิ์ สุขสมทรัพย์



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคูโศภากาศ  
 สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
 ค่ารวมราคาโดย

วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1.1	ท่อน้ำเย็น								
	ท่อPPR-80								
	ขนาดท่อ 3/4 นิ้ว	350	เมตร	100.00	35,000.00	40.00	14,000.00	49,000.00	
	ขนาดท่อ 1 นิ้ว	51	เมตร	120.00	6,120.00	40.00	2,040.00	8,160.00	
	ขนาดท่อ 1 1/4 นิ้ว	125	เมตร	130.00	16,250.00	50.00	6,250.00	22,500.00	
	ขนาดท่อ 1 1/2 นิ้ว	17	เมตร	140.00	2,380.00	65.00	1,105.00	3,485.00	
	ขนาดท่อ 2 นิ้ว	92	เมตร	701.00	64,492.00	80.00	7,360.00	71,852.00	
	ขนาดท่อ 2 1/2 นิ้ว	10	เมตร	995.00	9,950.00	100.00	1,000.00	10,950.00	
	ขนาดท่อ 3 นิ้ว	53	เมตร	1,460.00	77,380.00	120.00	6,360.00	83,740.00	
	ขนาดท่อ 4 นิ้ว	79	เมตร	2,200.00	173,800.00	160.00	12,640.00	186,440.00	
	อุปกรณ์การยึด, แชนพ้อ และอื่น ๆ	1	แพคเกจ	100,000.00	100,000.00	15,000.00	15,000.00	115,000.00	
1.2	ฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น								
	สำหรับขนาดท่อ 3/4 นิ้ว	350	เมตร	140.00	49,000.00	25.00	8,750.00	57,750.00	
	สำหรับขนาดท่อ 1 นิ้ว	51	เมตร	168.00	8,568.00	30.00	1,530.00	10,098.00	
	สำหรับขนาดท่อ 1-1/4 นิ้ว	125	เมตร	200.00	25,000.00	35.00	4,375.00	29,375.00	
	สำหรับขนาดท่อ 1-1/2 นิ้ว	17	เมตร	230.00	3,910.00	38.00	646.00	4,556.00	
	ขนาดท่อ 2 นิ้ว	92	เมตร	260.00	23,920.00	60.00	5,520.00	29,440.00	
	ขนาดท่อ 2 1/2 นิ้ว	10	เมตร	280.00	2,800.00	75.00	750.00	3,550.00	
	ขนาดท่อ 3 นิ้ว	53	เมตร	320.00	16,960.00	90.00	4,770.00	21,730.00	
	ขนาดท่อ 4 นิ้ว	79	เมตร	360.00	28,440.00	120.00	9,480.00	37,920.00	
	วัสดุอื่น ๆ สำหรับหุ้มฉนวนท่อ	1	แพคเกจ	17,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 1</b>				<b>660,970.00</b>		<b>111,576.00</b>	<b>772,546.00</b>	
2	ท่อน้ำทิ้ง								
	ท่อน้ำทิ้งพร้อมฉนวนหุ้มท่อ	1	แพคเกจ	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	อุปกรณ์การยึด, แชนพ้อ และอื่น ๆ	1	แพคเกจ	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 2</b>				<b>90,000.00</b>		<b>-</b>	<b>90,000.00</b>	
3	วาล์วและอุปกรณ์								
3.1	ISOLATE VALVE								
	ขนาด 3/4 นิ้ว	60	ชุด	400.00	24,000.00	150.00	9,000.00	33,000.00	
	ขนาด 1 1/4 นิ้ว	8	ชุด	800.00	6,400.00	150.00	1,200.00	7,600.00	
3.2	วาล์วปรับสมดุลยักการไหล และอุณหภูมิอัตโนมัติ "PICV VALVE"								
	ขนาด 3/4 นิ้ว	30	ชุด	7,500.00	225,000.00	150.00	4,500.00	229,500.00	
3.4	สเตรนเนอร์ (STRAINER)								
	ขนาด 3/4 นิ้ว	30	ชุด	600.00	18,000.00	150.00	4,500.00	22,500.00	
	ขนาด 1 1/4 นิ้ว	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	150.00	600.00	7,400.00	
3.5	ข้อต่อท่ออ่อน (FLEXIBLE CONECTION)								
	ขนาด 3/4 นิ้ว	30	ชุด	2,000.00	60,000.00	150.00	4,500.00	64,500.00	
	ขนาด 1 1/4 นิ้ว	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	150.00	600.00	10,600.00	
3.6	PRESSURE AND TEMPERATURE TEST PORT (P/T PORTS)	34	ชุด	300.00	10,200.00	50.00	1,700.00	11,900.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 3</b>				<b>360,400.00</b>		<b>26,600.00</b>	<b>387,000.00</b>	
4	ท่อลมและหัวจ่าย								
4.1	PID DUCT ความหนา 20 มิลลิเมตร (Logo-DUCT EXCELL)								
	เคลือบแผ่นอลูมิเนียม (Double-sided Aluminum Foil) 2 ชั้น หนา 0.08 มม.	7,560	ตร.ฟุต	35.00	264,600.00	20.00	151,200.00	415,800.00	
4.2	หัวปรับลมเส้น พร้อมชุดปรับปริมาณลม	1	แพคเกจ	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	
4.3	หน้ากากกลมกั๊บลับ	1	แพคเกจ	45,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	
4.4	หน้ากากระบายอากาศ	1	แพคเกจ	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	
4.5	กล่องลมกั๊บลับ	1	แพคเกจ	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	
4.6	ฟิลเตอร์	1	แพคเกจ	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	
4.7	อุปกรณ์การยึด, แชนพ้อ และอื่น ๆ	1	แพคเกจ	39,960.00	39,960.00	10,000.00	10,000.00	49,960.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 4</b>				<b>489,560.00</b>		<b>241,200.00</b>	<b>730,760.00</b>	

ก้อง  
 อธิพนธ์  
 สันตมาศ  
 An L  
 สันตมาศ  
 ปร.4

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคุณโสภาคย์  
 สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
 กำหนดราคาโดย

วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย: บาท





ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
5	<b>ระบบไฟฟ้า</b>								
	AP PANEL สำหรับ AHU	4	ชุด	17,500.00	70,000.00	5,000.00	20,000.00	90,000.00	
	เทอร์โมสแตท (Proportional)	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	100.00	400.00	9,200.00	
	เทอร์โมสแตท พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด (On-Off)	21	ชุด	1,000.00	21,000.00	100.00	2,100.00	23,100.00	
	ตู้ร้อยสายไฟฟ้า พร้อมสายไฟฟ้า	1	แผง	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	
	อุปกรณ์การวัด, แชนท้อ และอื่น ๆ	1	แผง	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 5</b>				<b>149,800.00</b>		<b>42,500.00</b>	<b>192,300.00</b>	
6	<b>เครื่องส่งลมเย็น</b>								
	AHU 1-01 ขนาด 84,000 BTU	1	SET	84,000.00	84,000.00	5,000.00	5,000.00	89,000.00	
	AHU 1-02 ขนาด 60,000 BTU	1	SET	60,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00	
	AHU 1-03 ขนาด 72,000 BTU	1	SET	72,000.00	72,000.00	5,000.00	5,000.00	77,000.00	
	AHU 1-04 ขนาด 60,000 BTU	1	SET	60,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00	
	FCU 1-01 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-02 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-03 ขนาด 36,000 BTU	1	SET	36,000.00	36,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	
	FCU 1-04 ขนาด 18,000 BTU	1	SET	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	FCU 1-05 ขนาด 24,000 BTU	1	SET	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
	FCU 1-06 ขนาด 18,000 BTU	1	SET	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	FCU 1-07 ขนาด 24,000 BTU	1	SET	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
	FCU 1-08 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-09 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-10 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-11 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-12 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-13 ขนาด 24,000 BTU	1	SET	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
	FCU 1-14 ขนาด 36,000 BTU	1	SET	36,000.00	36,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	
	FCU 1-15 ขนาด 36,000 BTU	1	SET	36,000.00	36,000.00	2,000.00	2,000.00	38,000.00	
	FCU 1-16 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-17 ขนาด 24,000 BTU	1	SET	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
	FCU 1-18 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-19 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-20 ขนาด 24,000 BTU	1	SET	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
	FCU 1-21 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-22 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-23 ขนาด 18,000 BTU	1	SET	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	FCU 1-24 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	FCU 1-25 ขนาด 12,000 BTU	1	SET	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	- HANGER & SUPPORT	1	LOT	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- ACCESSORIES	1	LOT	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	<b>รวมราคารายการที่ 6</b>				<b>946,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>1,016,000.00</b>	
7	<b>พัดลมระบายอากาศ</b>								
	EF 1-01 ขนาด 800 CFM	1	SET	14,600.00	14,600.00	500.00	500.00	15,100.00	
	EF2-02 ขนาด 50 CFM	1	SET	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
	EF1-03 ขนาด 30 CFM	1	SET	4,200.00	4,200.00	150.00	150.00	4,350.00	
	EF1-04 ขนาด 100 CFM	1	SET	4,800.00	4,800.00	150.00	150.00	4,950.00	
	EF1-05 ขนาด 150 CFM	1	SET	5,200.00	5,200.00	150.00	150.00	5,350.00	
	EF1-06 ขนาด 80 CFM	1	SET	4,800.00	4,800.00	150.00	150.00	4,950.00	
	EF 1-07 ขนาด 50 CFM	1	SET	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
	EF 1-08 ขนาด 30 CFM	1	SET	4,200.00	4,200.00	150.00	150.00	4,350.00	
	EF 1-09 ขนาด 80 CFM	1	SET	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
	EF 1-10 ขนาด 150 CFM	1	SET	5,200.00	5,200.00	150.00	150.00	5,350.00	
	EF 1-11 ขนาด 780 CFM	1	SET	14,600.00	14,600.00	750.00	750.00	15,350.00	
	EF 1-12 ขนาด 30 CFM	1	SET	4,200.00	4,200.00	150.00	150.00	4,350.00	
	EF 1-13 ขนาด 50 CFM	1	SET	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลผู้ป่วย  
 สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
 กำหนดราคาโดย วันที่ 30 กันยายน 2566 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	EF 1-14 ขนาด 580 CFM	1	SET	12,000.00	12,000.00	750.00	750.00	12,750.00	
	EF 1-15 ขนาด 120 CFM	1	SET	11,500.00	11,500.00	500.00	500.00	12,000.00	
	- HANGER/SUPPORT/ISOLATOR	1	LOT	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	- ACC.	1	LOT	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
					-		-	-	
	รวมราคารายการที่ 7				133,300.00		4,150.00	137,450.00	

  
    
 อภิสิทธิ์ สุพรรณิพงษ์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคุณไฉภาคย์  
เจดีย์ 95 หมู่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
<b>หมวดงานตกแต่งภายใน</b>									
1	B101 - ไม้ประจุท่อนี้อุปกรณ์ 01	1.00	รวม		99,442.22		20,516.04	119,958.26	
2	B102 - ไม้ประจุท่อนี้อุปกรณ์ 01	1.00	รวม		105,490.35		28,098.07	133,588.42	
3	B103 - ไม้ประจุท่อนี้อุปกรณ์ 01	1.00	รวม		36,631.35		10,836.27	47,467.62	
4	B104 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร Main Pantry พร้อมอ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมถาดพักจาน	1.00	รวม		158,475.67		29,312.01	187,787.68	
5	B105 - ตู้ Locker ห้องครัว	1.00	รวม		225,690.85		45,638.17	271,329.02	
6	B106 - ตู้ Locker ห้องครัว	1.00	รวม		53,410.45		10,682.09	64,092.54	
7	B107 - ชั้นเก็บเอกสาร ห้องเก็บของธุรการ	1.00	รวม		74,967.64		14,993.53	89,961.17	
8	B108 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร On Duty Pantry พร้อมอ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมถาดพักจาน	1.00	รวม		120,621.56		22,356.63	142,978.19	
9	B109 - เคาน์เตอร์ซักล้างห้องแม่บ้าน	1.00	รวม		84,450.26		15,764.05	100,214.30	
10	B201 - ไม้ทำงานห้องปฏิบัติการ Eye Drop	1.00	รวม		71,797.60		11,794.00	83,591.60	
11	B202 - ไม้ทำงานห้องปฏิบัติการห้องเจาะเลือด	1.00	รวม		131,656.10		18,160.90	149,817.00	
12	B203 - ไม้ทำงานห้องปฏิบัติการห้อง HLA	1.00	รวม		188,499.00		35,963.90	224,462.90	
13	B204 - เคาน์เตอร์วางของห้องพัก DNA	1.00	รวม		134,838.00		23,967.60	158,805.60	
14	B205 - เคาน์เตอร์ห้องอ่างล้างมือห้องปฏิบัติการ	1.00	รวม		198,724.80		36,744.96	235,469.76	
15	B206 - ไม้ทำงานห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการตรวจความเข้มข้นเลือด	1.00	รวม		120,552.00		22,374.40	142,926.40	
16	B207 - ไม้ทำงานห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเงินแยกโลหิต	1.00	รวม		100,520.00		19,858.00	120,378.00	
17	B208 - เคาน์เตอร์ห้องอ่างล้างมือ ห้องปฏิบัติการตรวจความเข้มข้นเลือด	1.00	รวม		102,196.00		18,939.20	121,135.20	
18	B209 - ไม้ทำงานห้องปฏิบัติการตรวจความเข้มข้นเลือด	1.00	รวม		203,380.00		40,440.00	243,820.00	
19	B210 - ไม้ทำงานห้องปฏิบัติการตรวจความเข้มข้นเลือด Type 02	1.00	รวม		115,257.80		22,815.56	138,073.36	
20	B211 - เคาน์เตอร์วางของห้องซัก ห้องปฏิบัติการตรวจความเข้มข้นเลือด	1.00	รวม		376,952.05		75,390.41	452,342.46	
21	B214 - ตู้ Locker ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องปฏิบัติการ	1.00	รวม		193,133.43		38,626.69	231,760.11	
22	B220 - ราวชั้นแขวนถุงขยะ	1.00	รวม		7,865.25		1,573.05	9,438.30	
23	B301 - เคาน์เตอร์จำหน่ายที่โต๊ะต้อนรับ	1.00	รวม		119,626.96		21,755.39	141,382.35	
24	B302 - เคาน์เตอร์วางของโต๊ะต้อนรับ	1.00	รวม		290,115.80		48,432.00	338,547.80	
25	B303 - ไม้ทำงานโต๊ะต้อนรับ	1.00	รวม		75,846.00		22,169.20	98,015.20	
26	B304 - ป้ายสำนักงานโสตทางเข้าแผนก	1.00	รวม		95,128.63		14,325.73	109,454.36	
<b>รวมราคางานตกแต่งภายใน</b>					<b>3,425,320.55</b>		<b>688,237.95</b>	<b>4,093,245.00</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.จ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

กำหนดราคาโดย

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลผู้ป่วย

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	งานเฟอร์นิเจอร์ติดลาย Built-in								
	B101 - โต๊ะประชุมห้องประชุม 01								
	โต๊ะประชุมทึบ ประมุข 31	1.00	ชุด	48,176.00	48,176.00	14,452.80	14,452.80	62,628.80	
	โครงร่าง - โครงเหล็กไม้ประติมากรรมเนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก ทึบกว่า 600/750 มม. ยาวรวม 11,800 มม. สูง 750 มม.								
	ท็อปโต๊ะ - Laminate ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.00	ชุด	10,241.08	10,241.08	2,048.22	2,048.22	12,289.30	
	ท็อปโต๊ะขอบด้านในและหน้าภายใน - Laminate ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 6437NT Honey Elm	1.00	ชุด	8,224.05	8,224.05	1,644.81	1,644.81	9,868.86	
	ฐานโต๊ะ - Laminate ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	1.00	ชุด	1,926.49	1,926.49	385.33	385.33	2,311.79	
ข้อต่อ U 10 มม. สำเร็จรูปอลูมิเนียม Anodized ขนาด	6.16	ตร.ม.	150.00	924.60	30.00	184.92	1,109.52		
ขาโต๊ะ - Stainless ฐานทรงสามเหลี่ยม สูง 750 มม.	10.00	ชุด	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00		
ช่องร้อยสายไฟ - ไม้ Stainless ขนาดประมาณ 80*250 มม.	9.00	ชุด	550.00	4,950.00	200.00	1,800.00	6,750.00		
<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B101 (1)</b>						<b>99,442.22</b>	<b>20,516.04</b>	<b>119,958.26</b>	
2	B102 - โซฟาและตู้ห้องประชุม 01								
	โครงร่างโซฟา - โครงเหล็กไม้ประติมากรรมเนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก ทึบกว่า 725 มม. ยาวรวม 6200 มม. สูง 700/850 มม.								
	แผงทึบทึบ 600 มม. สูง 700 มม. หน้า 150 มม. - Laminate ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือ เทียบเท่า Formica 6437NT Honey Elm	1.00	ชุด	5,220.00	5,220.00	1,344.30	1,344.30	6,264.30	
	ฐานรองที่นั่งโซฟา ยาว 6200 มม. กว้าง 400 มม. สูง 250 มม. - Laminate ไม้เนื้อ แข็ง AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.00	ชุด	2,115.00	2,115.00	423.00	423.00	2,538.00	
	เบาะรองนั่ง ขนาด 630*425 มม. สูง 175 มม. - พองุ้มหนา 175 มม. ฟูกันน้ำเทียม สีเทาอ่อน	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	800.00	8,000.00	23,000.00	
	พนักพิง ยาว 6200 มม. สูง 441 มม. - Laminate ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 6437NT Honey Elm	1.00	ชุด	1,367.10	1,367.10	273.42	273.42	1,640.52	
	เบาะพนักพิง ยาวประมาณ 600 มม. กว้างประมาณ 300 มม. - พองุ้มหนา 175 มม. สีเทาอ่อน	10.00	ชุด	1,300.00	10,000.00	400.00	4,000.00	14,000.00	
	โครงร่างตู้สูง - โครงเหล็กไม้ประติมากรรมเนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก ทึบกว่า 750 มม. ลึก 675 มม. สูง 2750 มม.	1.00	ชุด	14,880.00	14,880.00	2,976.00	2,976.00	17,856.00	
	บานเปิดตู้ - Laminate ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	1,000.00	6,000.00	36,000.00	
	ผนังปิดกั้นด้านหลัง - Laminate ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.00	ชุด	488.25	488.25	97.65	97.65	585.90	
ชั้นปรับระดับภายในตู้ - MDF หนา 15 มม. ปิดผิว Laminate สีขาวด้าน	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00		
<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B102 (2)</b>						<b>105,480.35</b>	<b>28,098.07</b>	<b>133,578.42</b>	
3	B103 - โซฟาห้องประชุม 01								
โครงร่างโซฟา - โครงเหล็กไม้ประติมากรรมเนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง AAA ขนาด 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก ทึบกว่า 675/300 มม. ยาวรวม 3700 มม. สูง 700/850 มม.	1.00	ชุด	19,708.00	19,708.00	3,741.60	3,741.60	22,449.60		

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'น.ส. อธิพัชร์' and other illegible text.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลโรคไต  
เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	แผ่นหลังยาว 3700 มม. สูง 700 มม. หน้า 303 มม. - Laminate กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวไม่ลายไม่ผลิตกันเชื้อ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 6407NT Honey Elm	1.00	ชุด	3,355.00	3,355.00	671.00	671.00	4,026.00	
	ฐานตู้หน้าโซฟา ยาว 3700 มม. กว้าง 400 มม. สูง 250 มม. - Laminate กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส สีเทาอ่อน ผลิตกันเชื้อ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.00	ชุด	1,302.50	1,302.50	260.50	260.50	1,563.00	
	เบาะรองนั่ง ขนาด 790x425 มม. สูง 175 มม. - ฟองน้ำหนา 175 มม. ฟู่นิ่มนวล สีเทาอ่อน	6.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	890.00	4,000.00	11,500.00	
	พนักพิง ยาว 3700 มม. สูง 441 มม. - Laminate กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวไม่ลายไม่ผลิตกันเชื้อ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 6407NT Honey Elm	1.00	ชุด	815.85	815.85	163.17	163.17	979.02	
	เบาะพนักพิง หนาประมาณ 50 มม. กว้างประมาณ 300 มม. - ฟองน้ำหุ้มหนังเทียม สีเทาอ่อน	5.00	ชุด	1,300.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B103 (3)</b>					<b>36,681.35</b>		<b>10,836.27</b>	<b>47,517.62</b>	
4	<b>B104 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร Main Pantry พร้อมอ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมภาคหักจาน</b>								
	โครงสร้างตู้ลอย - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. หนา น้ำยาทนปลวก กว้าง 600 มม. ยาว 2800 มม. สูง 800 มม.	1.00	ชุด	26,592.00	26,592.00	5,318.40	5,318.40	31,910.40	
	บานเปิดตู้ - Laminate กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส สีเทาเข้ม ผลิตกันเชื้อ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	5.00	ชุด	4,190.00	20,950.00	838.00	4,190.00	25,140.00	
	ลิ้นชัก - โครงไม้เนื้อแข็ง 15 มม. ผิวภายในพื้นสีขาว หนาบานกระจก Laminate กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส สีเทาเข้ม ผลิตกันเชื้อ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	420.00	2,520.00	15,120.00	
	ลิ้นชัก - โครงไม้เนื้อแข็ง 15 มม. ผิวภายในพื้นสีขาว หนาบานกระจก Laminate กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. สีเหลืองมัสตาร์ด ผลิตกันเชื้อ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Greenlam SAT137 Mustard	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	420.00	840.00	5,340.00	
	ชั้นปรับระดับภายในตู้ - MDF หนา 15 มม. ปิดผิว Laminate สีขาวล้วน	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
	ท็อปเคาน์เตอร์ - พื้นแกรนิตสีเทา	1.96	ตร.ม.	6,860.00	13,445.60	350.50	680.90	14,131.60	
	ผนังด้านหลัง - กระเบื้อง 6 มม.	1.82	ตร.ม.	1,111.00	2,022.02	222.20	404.40	2,426.42	
	โครงสร้างตู้ลอย - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. หนา น้ำยาทนปลวก ลึก 375 มม. ยาว 2800 มม. สูง 800 มม.	1.00	ชุด	14,640.00	14,640.00	2,928.00	2,928.00	17,568.00	
	บานเปิดตู้ - Laminate กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. สีเหลืองมัสตาร์ด ผลิตกันเชื้อ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Greenlam SAT137 Mustard	7.00	ชุด	5,730.00	40,110.00	1,146.00	8,022.00	48,132.00	
	ชั้นปรับระดับภายในตู้ - MDF หนา 15 มม. ปิดผิว Laminate สีขาวล้วน	7.00	ชุด	1,500.00	10,500.00	300.00	2,100.00	12,600.00	
	ผนังด้านหน้าตู้ลอย - Laminate กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส สีเทาเข้ม ผลิตกันเชื้อ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	1.89	ตร.ม.	945.00	1,786.05	189.00	357.21	2,143.26	
	อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 หลุม 1 หลุม และก๊อกน้ำพร้อมอ่างล้างจานแบบสายอ่อน ปรับน้ำได้ 2 ระดับ	1.00	ชุด	6,150.00	6,150.00	850.00	850.00	7,000.00	
	Hibbon LED ชนิดใช้ภายใน แสง warm white	2.80	ม.	350.00	980.00	70.00	196.00	1,176.00	
<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B104 (4)</b>					<b>158,475.67</b>		<b>28,312.01</b>	<b>187,787.68</b>	
5	<b>B105 - ตู้ Locker ห้องน้ำหนัก</b>								
	โครงสร้างตู้ลอย - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง กระจกใสเกรด AAA หน้า 4 มม. หนา น้ำยาทนปลวก ยาว 8900 มม. ลึก 500 มม. สูง 2600 มม.	1.00	ชุด	99,821.60	99,821.60	19,964.32	19,964.32	119,785.92	

อนุชิต  
 สุทธิกุล  
 อธิพัล  
 สุทธิกุลทิพย์  
 วิ  
 อนุชิต





แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งาน/ไอส์ฝ่าย  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการใจหัดชั้น M อาคารคูโกลาศ์  
เลขที่ 85 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	บานเปิดคู่ - โครมไม่ขัด 15mm. มีวงภายในพื้นสีขาว มีวงบาน Mirror หน้า 3 มม. มีข้อจับบานระบบภายในบานพับด้วย Soft closed พร้อมกุญแจล็อกบาน	26.00	ชุด	1,370.00	27,820.00	214.00	5,564.00	33,384.00	
	ชั้นไม้รับระดับภายในคู่ - MDF หน้า 15mm. ปิดผิว Laminate สีขาวด้าน	26.00	ชุด	1,500.00	39,000.00	390.00	7,800.00	46,800.00	
	ผนังปิดรอยตู้ด้านบน - Laminate กระจกไม่ขัดเกรด AAA หน้า 4mm. มีวงสีเทาเข้ม ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel, ปลายบนตู้ด้วย Laminate กระจกไม่ขัดเกรด AAA หน้า 4mm. มีวงสี สี่เทาอ่อน ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.00	ชุด	1,948.25	1,948.25	389.85	389.85	2,338.10	
	ลิ้นชัก - โครมไม่ขัด 15mm. มีวงภายในพื้นสีขาว หน้าบานกระจก Laminate กระจกไม่ขัด เกรด AAA หน้า 4mm. มีวงสี สีขาว ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 3203UN Ultra White มีข้อจับจำนวน dia.25mm.	26.00	ชุด	2,100.00	54,600.00	420.00	10,920.00	65,520.00	
	MR2 - กระดาษสี ขนาดสูง 1900mm. กว้าง 600mm.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,300.00	1,000.00	3,500.00	
<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B105 (5)</b>					225,690.85		45,638.17	271,329.02	
6	<b>B106 - ตู้ Locker ห้องนำชาย</b>								
	โครงสร้างตู้สูง - โครงสร้างไม้ประเสถียรเนื้อแข็ง กระจกไม่ขัดอย่าง AAA หน้า 4mm. หน้า น้ำยาก็โปร่ง ยาว 1300 มม. ลึก 625mm. สูง 2600mm.	1.00	ชุด	23,103.20	23,103.20	4,620.64	4,620.64	27,723.84	
	บานเปิดคู่ - โครมไม่ขัด 15mm. มีวงภายในพื้นสีขาว มีวงบานกระจก Laminate กระจกไม่ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. มีวงสี ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 647NF Honey Elm มีข้อจับบานระบบภายในบานพับด้วย Soft closed พร้อมกุญแจล็อกบาน	6.00	ชุด	1,390.00	8,340.00	278.00	1,668.00	10,008.00	
	ชั้นไม้รับระดับภายในคู่ - MDF หน้า 15mm. ปิดผิว Laminate สีขาวด้าน	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	13,800.00	
	ผนังปิดรอยตู้ด้านบน - Laminate กระจกไม่ขัดเกรด AAA หน้า 4mm. มีวงสีเทาเข้ม ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel, ปลายบนตู้ด้วย Laminate กระจกไม่ขัดเกรด AAA หน้า 4mm. มีวงสี สี่เทาอ่อน ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.00	ชุด	367.25	367.25	73.45	73.45	440.70	
	ลิ้นชัก - โครมไม่ขัด 15mm. มีวงภายในพื้นสีขาว หน้าบานกระจก Laminate กระจกไม่ขัด เกรด AAA หน้า 4mm. มีวงสี สีขาว ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 3203UN Ultra White มีข้อจับจำนวน dia.25mm.	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	420.00	2,520.00	15,120.00	
<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B106 (6)</b>					53,410.45		10,682.09	64,092.54	
7	<b>B107 - ชั้นเก็บเอกสาร ห้องเก็บของธุรการ</b>								
	โครงสร้างตู้สูง - โครงสร้างไม้ประเสถียรเนื้อแข็ง กระจกไม่ขัดอย่าง AAA หน้า 4mm. หน้า น้ำยาก็โปร่ง ยาว 5850 มม. ลึก 350mm. สูง 2135mm.	1.00	ชุด	50,400.00	50,400.00	10,080.00	10,080.00	60,480.00	
	ลิ้นชักเก็บเอกสาร - Laminate กระจกไม่ขัดเกรด AA หน้า 4 มม. มีวงสีเทาเข้ม ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum, ผนังตู้ Laminate กระจกไม่ขัดเกรด AAA หน้า 4mm. มีวงสี สี่เทาเข้ม ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	1.00	ชุด	24,567.64	24,567.64	4,913.53	4,913.53	29,481.17	
<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B107 (7)</b>					74,967.64		14,993.53	89,961.17	
8	<b>B108 - เตาบนเขตรับเตรียมอาหาร On Duty Pantry หรือมีอ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมถาดพักจาน</b>								
	โครงสร้างตู้สูง - โครงสร้างไม้ประเสถียรเนื้อแข็ง กระจกไม่ขัดอย่าง AAA หน้า 4mm. หน้า น้ำยาก็โปร่ง ยาว 600mm. ยาว 2400 มม. สูง 850mm.	1.00	ชุด	23,232.00	23,232.00	4,646.40	4,646.40	27,878.40	
	บานเปิดคู่ - Laminate กระจกไม่ขัดเกรด AAA หน้า 4mm. สีเหมือนไม้เต็ง ผลิตกันรอย Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Greenlam SAT13 Mustard	4.00	ชุด	1,190.00	4,760.00	238.00	952.00	5,712.00	





  
 อภิสิทธิ์ ลุงสมทิพย์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารคุณโรภาส

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	ลิ้นชัก - โครงไม้ขีด 15 มม. มีภายในพื้นสีขาว หน้าบานประตู สีเทอริสตีลาร์ดี ผลิตกันชนของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Greenlam SAT137 Mustard	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	420.00	2,520.00	15,120.00	
	ลิ้นชัก - โครงไม้ขีด 15 มม. มีภายในพื้นสีขาว หน้าบานประตู Laminat คุนูไม้ขีด เกรด AAA หน้า 4 มม. มีลิ้น สีเทาเข้ม ผลิตกันชนของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	420.00	1,860.00	10,080.00	
	ชั้นเก็บระดับภายในตู้ - MDF หน้า 15 มม. ปิดผิว Laminat สีขาวด้าน	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	ท่อนเคาน์เตอร์ - อินเทกรนิคสีเทา	1.68	ตร.ม.	5,893.00	9,878.40	350.00	588.00	13,466.40	
	ผนังด้านหลัง - กระเบื้อง 6 มม.	1.56	ตร.ม.	1,111.00	1,733.16	222.20	346.63	2,379.79	
	โครงสร้างตู้ลอย - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุนูไม้ขีดเกรด AAA หน้า 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก สี 375 มม. ยาว 2400 มม. สูง 600 มม.	1.00	ชุด	12,648.00	12,648.00	2,529.60	2,529.60	15,177.60	
	บานเปิดตู้ - Laminat คุนูไม้ขีดเกรด AAA หน้า 4 มม. สีเทอริสตีลาร์ดี ผลิตกันชนของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Greenlam SAT137 Mustard	6.00	ชุด	4,980.00	29,880.00	996.00	5,976.00	35,856.00	
	ชั้นเก็บระดับภายในตู้ - MDF หน้า 15 มม. ปิดผิว Laminat สีขาวด้าน	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	13,800.00	
	อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม 1 ถาดทำงาน และก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบลอยอ่อน ปรับน้ำได้ 2 ระดับ	1.00	ชุด	6,150.00	6,150.00	850.00	850.00	7,000.00	
	Ribbon LED ชนิดใช้ภายใน แสง warm white	2.40	ชุด	350.00	840.00	70.00	168.00	1,008.00	
	<b>รวมราคางานเพื่อใบแจ้ง B108 (8)</b>				120,621.56		22,356.63	142,978.19	
9	<b>B108 - เคาน์เตอร์รีfrigห้องแม่บ้าน</b>								
	โครงสร้างตู้ลอย - ก่ออิฐมวลเบา หลังท้อปโบลด์, กว้าง 900 มม. ยาว 1600 มม. สูง 800 มม. ทุกกระเบื้องเซรามิกขอบขาว 200x200 มม. มีลิ้นชัก	1.00	ชุด	9,424.00	9,424.00	1,884.80	1,884.80	11,308.80	
	อ่างล้างล้าง - ก่ออิฐมวลเบา หลังท้อปโบลด์, กว้าง 600 มม. ยาว 700 มม. สูง 725 มม. ทุกกระเบื้องเซรามิกขอบขาว 200x200 มม. มีลิ้นชัก	1.00	ชุด	2,408.25	2,408.25	481.65	481.65	2,889.90	
	ท่อนเคาน์เตอร์ - อินเทกรนิคสีเทา	1.00	ชุด	4,480.00	4,480.00	350.00	350.00	4,830.00	
	บานเปิดตู้ - Laminat คุนูไม้ขีดเกรด AAA หน้า 4 มม. มีลิ้น สีขาว ผลิตกันชนของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 3200UN Ultra white	4.00	ชุด	3,490.00	13,960.00	698.00	2,792.00	16,752.00	
	โครงสร้างตู้ลอย - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุนูไม้ขีดเกรด AAA หน้า 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก สี 375 มม. ยาว 2400 มม. สูง 600 มม.	1.00	ชุด	12,648.00	12,648.00	2,529.60	2,529.60	15,177.60	
	บานเปิดตู้ - Laminat คุนูไม้ขีดเกรด AAA หน้า 4 มม. มีลิ้น สีขาว ผลิตกันชนของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 3200UN Ultra white	6.00	ชุด	4,980.00	29,880.00	996.00	5,976.00	35,856.00	
	ชั้นเก็บระดับภายในตู้ - MDF หน้า 15 มม. ปิดผิว Laminat สีขาวด้าน	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
	อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม 1 ถาดทำงาน และก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบลอยอ่อน ปรับน้ำได้ 2 ระดับ	1.00	ชุด	7,150.00	7,150.00	850.00	850.00	8,000.00	
	<b>รวมราคางานเพื่อใบแจ้ง B108 (9)</b>				84,450.25		15,764.05	100,214.30	
10	<b>B201 - เคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติการ Eye Drop</b>								
	โครงสร้างตู้ลอย - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุนูไม้ขีดเกรด AAA หน้า 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 700 มม. ยาว 1800 มม. สูง 800 มม.	1.00	ชุด	18,720.00	18,720.00	3,744.00	3,744.00	22,464.00	
	บานเปิดตู้ - Laminat คุนูไม้ขีดเกรด AAA หน้า 4 มม. มีลิ้น สีเทาอ่อน ผลิตกันชนของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum, บัวพื้นตู้ Laminat คุนูไม้ขีดเกรด AAA หน้า 4 มม. มีลิ้น สีเทาเข้ม ผลิตกันชนของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	4.00	ชุด	3,455.00	13,820.00	691.00	2,764.00	16,584.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น ๒ อาคารดูแลโลก  
เลขที่ 95 หมู่ ๕ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	ลิ้นชัก - โครงไม้ขัด 15mm, ผิวภายในพื้นสีขาว หน้าบานกรุ Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส มีเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	420.00	1,680.00	10,080.00	
	ชั้นไม้ปรับระดับภายในตู้ - MDF หน้า 15mm, ปิดผิว Laminate สีขาวด้าน	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	ท็อปเคาน์เตอร์ - พื้นแกรนิตสีเทา	1.44	ตร.ม.	5,040.00	7,257.60	350.00	504.00	7,761.60	
	ที่ครอบช่องทิ้งขยะ - อะคริลิกใสหนา 5mm.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	ช่องทิ้งขยะ สแตนเลส ขนาด	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	101.00	202.00	1,802.00	
	LA3 - อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติชนิดใช้แบบเซ็นเซอร์	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B201 (10)</b>				<b>71,797.60</b>		<b>11,794.00</b>	<b>83,591.60</b>	
11	<b>B202 - โต๊ะทำงานห้องปฏิบัติการห้องเจาะเลือด</b>								
	โครงสร้างโต๊ะ - โครงเหล็กไม่ประสานเนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง AAA หน้า 4 มม. หนา 1 นิ้ว กว้าง 600 มม. ยาว 1800 มม. สูง 800 มม.	1.00	ชุด	16,832.00	16,832.00	3,366.40	3,366.40	20,198.40	
	บานเปิดตู้ - Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส มีเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum, บอร์ดพื้นตู้ Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส มีเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	4.00	ชุด	3,395.00	13,580.00	678.00	2,716.00	16,296.00	
	ลิ้นชัก - โครงไม้ขัด 15mm, ผิวภายในพื้นสีขาว หน้าบานกรุ Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส มีเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	420.00	2,520.00	15,120.00	
	ท็อปเคาน์เตอร์ - พื้นแกรนิตสีเทา	1.26	ตร.ม.	4,410.00	5,556.60	350.00	441.00	5,997.60	
	LA3 - อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติชนิดใช้แบบเซ็นเซอร์	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	โครงสร้างตู้ลอย - โครงเหล็กไม่ประสานเนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง AAA หน้า 4 มม. หนา 1 นิ้ว กว้าง 575 มม. ยาว 1800 มม. สูง 800 มม.	1.00	ชุด	9,840.00	9,840.00	1,968.00	1,968.00	11,808.00	
	บานเปิดตู้ - Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส มีเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Greenlam SAT137 Mustard	6.00	ชุด	4,182.00	20,910.00	836.40	4,182.00	25,092.00	
	หลังตู้ลอย - Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส มีเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.00	ชุด	337.50	337.50	67.50	67.50	405.00	
	ชั้นไม้ปรับระดับภายในตู้ - MDF หน้า 15mm, ปิดผิว Laminate สีขาวด้าน	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
	<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B202 (11)</b>				<b>101,656.10</b>		<b>18,160.80</b>	<b>119,817.00</b>	
12	<b>B203 - โต๊ะทำงานห้องปฏิบัติการห้อง HLA</b>								
	โครงสร้างโต๊ะ - โครงเหล็กไม่ประสานเนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง AAA หน้า 4 มม. หนา 1 นิ้ว กว้าง 700 มม. ยาว 5200 มม. สูง 750/835 มม.	1.00	ชุด	40,616.00	40,616.00	8,123.20	8,123.20	48,739.20	
	บานเปิดตู้ - Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส สีดำ ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Blanc	4.00	ชุด	3,562.50	14,250.00	712.50	2,850.00	17,100.00	
	บานปิดตู้ - Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส สีดำ ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black, บอร์ดพื้นตู้ Laminate ไม้ขัดเกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส มีเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	1.00	ชุด	2,475.60	2,475.60	495.00	495.00	2,970.60	
	ท็อปโต๊ะ - Composite Laminate 16mm. (Laboratory grade) ผิวสัมผัส มีเงาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	5.56	ตร.ม.	9,500.00	52,858.00	1,990.00	10,571.00	63,429.00	

Or  
 ๑๖/๑๒/๒๕๖๗  
 อภิสิทธิ์ ๑๖/๑๒/๒๕๖๗  
 อภิสิทธิ์ ๑๖/๑๒/๒๕๖๗

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์รักษาโรคติดเชื้อ M อาคารดูแลโรค  
เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	ท็อป sink - Stainless steel polished finish	0.60	ตร.ม.	3,500.00	2,100.00	700.00	420.00	2,520.00	
	LA3 - อ่างล้างหน้าชนิดพื้นเหนียวเคลือบพร้อมก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติชนิดใช้ แปดเดือ	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	Acrylic sheet - cleared 5mm.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	ชุดทำของ: สแตนเลส ขนาด	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	101.00	404.00	3,604.00	
	<b>B212 - ชั้นวางของเหนือโต๊ะปฏิบัติการ ชั้นด้านเดียว</b>								
	โครงล่างชั้น - สแตนเลส 15"25mm. กว้าง, สแตนเลส 40.10mm. กว้าง ราวกัน ขอบชั้น	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	700.00	4,200.00	25,200.00	
	ชั้นวางของ - Stainless steel polished finish กว้าง 300mm. ยาว 2200mm.	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	1,100.00	6,600.00	39,600.00	
	<b>รวมราคางานเพื่อรีเจียร์ B203+B212 (12)</b>				<b>188,499.00</b>		<b>35,963.80</b>	<b>224,462.80</b>	
13	<b>B204 - เคาน์เตอร์วางของห้องแล็บ DNA</b>								
	โครงล่างโต๊ะ - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุนไม้อัดยี่ห้อ AAA หน้า 4mm. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 1000mm. ยาว 2900 มม. สูง 700mm.	1.00	ชุด	35,904.00	35,904.00	7,180.80	7,180.80	43,084.80	
	บานปิดตู้ - Laminate คุนไม้อัดยี่ห้อ AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส ลึกลับ ผิวเคลือบ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black, บิวท์นั้ Laminate คุนไม้อัดยี่ห้อ AAA หน้า 4mm. ผิวสัมผัส สีเทาเข้ม ผิวเคลือบของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Cladel	4.00	ชุด	3,357.50	13,430.00	671.50	2,686.00	16,116.00	
	ลิ้นชัก - โครงไม้เหล็ก 15mm. ผิวภายในทาสีขาว หน้าบานกรุ Laminate คุนไม้อัด ยี่ห้อ AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส ลึกลับ ผิวเคลือบของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	12.00	ชุด	2,100.00	25,200.00	420.00	5,040.00	33,240.00	
	ท็อปเคาน์เตอร์ - Composite Laminate 16mm. (Laboratory grade) ผิวสัมผัส สี เทาอ่อน ผิวเคลือบของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7972UN Platinum	3.19	ตร.ม.	9,500.00	30,305.00	1,900.00	6,061.00	36,366.00	
	<b>รวมราคางานเพื่อรีเจียร์ B204 (13)</b>				<b>104,839.00</b>		<b>20,967.80</b>	<b>125,806.80</b>	
14	<b>B205 - เคาน์เตอร์ห้องล้างล้างมือห้องปฏิบัติการ</b>								
	โครงล่างโต๊ะ - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุนไม้อัดยี่ห้อ AAA หน้า 4mm. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 700mm. ยาว 4800 มม. สูง 850mm.	1.00	ชุด	43,612.00	43,612.00	8,722.40	8,722.40	52,334.40	
	บานปิดตู้ - Laminate คุนไม้อัดยี่ห้อ AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส ลึกลับ ผิวเคลือบ ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	8.00	ชุด	6,600.00	52,800.00	1,320.00	10,560.00	63,360.00	
	ท็อปโต๊ะ - Laminate คุนไม้อัดยี่ห้อ AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส สีเทาอ่อน ผิวเคลือบ ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7902UN Platinum	5.16	ตร.ม.	2,590.00	13,312.80	516.00	2,662.56	15,975.36	
	LA3 - อ่างล้างหน้าชนิดพื้นเหนียวเคลือบพร้อมก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติชนิดใช้ แปดเดือ	2.00	ชุด	17,500.00	35,000.00	2,000.00	4,000.00	39,000.00	
	<b>B217 - ชั้นวางของเหนือโต๊ะปฏิบัติการ ชั้นด้านเดียว</b>								
	โครงล่างชั้น - สแตนเลส 15"25mm. กว้าง, สแตนเลส 40.10mm. กว้าง ราวกัน ขอบชั้น	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	700.00	4,200.00	25,200.00	
	ชั้นวางของ - Stainless steel polished finish กว้าง 300mm. ยาว 2200mm.	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	1,100.00	6,600.00	39,600.00	
	<b>รวมราคางานเพื่อรีเจียร์ B205+B217 (14)</b>				<b>198,724.80</b>		<b>36,744.96</b>	<b>235,469.76</b>	
15	<b>B206 - โต๊ะทำงานห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการตรวจความเข้มข้นเลือด</b>								
	โครงล่างโต๊ะ - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุนไม้อัดยี่ห้อ AAA หน้า 4mm. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 1000mm. ยาว 2400 มม. สูง 750mm.	1.00	ชุด	15,792.00	15,792.00	3,158.40	3,158.40	18,950.40	
	บานปิดตู้ - Laminate คุนไม้อัดยี่ห้อ AAA หน้า 4 มม. ผิวสัมผัส ลึกลับ ผิวเคลือบ ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	4.00	ชุด	3,600.00	14,400.00	720.00	2,880.00	17,280.00	

อนุมัติผล

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.จ.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารดูแลโรค

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่ 85 หมู่ 6 ตำบลคลองขาม อำเภอกลองหลวง จังหวัดลพบุรี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	ท็อปโต๊ะ - Composite Laminate 16mm. (Laboratory grade) มีวุ้น สีเทาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak,หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	3.84	ชุด	9,500.00	36,480.00	1,900.00	7,296.00	43,776.00	
	ท็อป sink - Stainless steel polished finish	0.48	ชุด	3,500.00	1,680.00	700.00	336.00	2,016.00	
	LA3 - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเนื้อเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำสำร้อัดในเมดิซินใช้ แบบเดือรี่	1.00	ชุด	17,530.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	Acrylic sheet - cleared 5mm.	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
	ช่องทีวีระยะ สแตนเลส ขนาดยาว	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	101.00	404.00	3,604.00	
	โครงสร้างชั้น - สแตนเลส 15*25mm. มีวุ้น, สแตนเลส 2x.10mm. มีวุ้น ขาวกับ ขดมัลดีน	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	700.00	2,100.00	12,600.00	
	ชั้นวางของ - Stainless steel polished finish กว้าง 600mm. ยาว 1800mm.	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	1,100.00	3,300.00	19,800.00	
	<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B206 (15)</b>				<b>120,552.00</b>		<b>22,374.40</b>	<b>142,926.40</b>	
16	<b>B207 - โต๊ะทำงานห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการพันเอกโลหิต</b>								
	โครงสร้างโต๊ะ - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุรุไม้ดีฮาร์ AAAหน้า 4mm. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 1200mm. ยาว 2400 มม. สูง 750mm.	1.00	ชุด	15,360.00	15,360.00	3,072.00	3,072.00	18,432.00	
	บานเปิดตู้ - Laminate คุรุไม้ดีฮาร์ AAA หน้า 4 มม. มีวุ้น สีดำ ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	8.00	ชุด	6,450.00	51,600.00	1,290.00	10,320.00	61,920.00	
	ท็อปโต๊ะ - Composite Laminate 16mm. (Laboratory grade) มีวุ้น สีเทาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak,หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	2.88	ชุด	9,500.00	27,360.00	1,900.00	5,472.00	32,832.00	
	Acrylic sheet - cleared 5mm.	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	ช่องทีวีระยะ สแตนเลส ขนาดยาว	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	101.00	404.00	3,604.00	
	<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B207 (16)</b>				<b>100,520.00</b>		<b>19,868.00</b>	<b>120,388.00</b>	
17	<b>B208 - เคาน์เตอร์ห้องล้างมือ ห้องปฏิบัติการตรวจความเข้มข้น ของเลือด</b>								
	โครงสร้างโต๊ะ - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุรุไม้ดีฮาร์ AAAหน้า 4mm. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 700mm. ยาว 2800 มม. สูง 850mm.	1.00	ชุด	22,736.00	22,736.00	4,547.20	4,547.20	27,283.20	
	บานเปิดตู้ - Laminate คุรุไม้ดีฮาร์ AAA หน้า 4 มม. มีวุ้น สีดำ ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	4.00	ชุด	3,420.00	13,680.00	684.00	2,736.00	16,416.00	
	ท็อปโต๊ะ - Composite Laminate 16mm. (Laboratory grade) มีวุ้น สีเทาอ่อน ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak,หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	2.24	ชุด	9,500.00	21,280.00	1,900.00	4,256.00	25,536.00	
	LA3 - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเนื้อเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำสำร้อัดในเมดิซินใช้ แบบเดือรี่	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	<b>B216 - ชั้นวางของเหนือโต๊ะปฏิบัติการ ชั้นล้างเลือด</b>								
	โครงสร้างชั้น - สแตนเลส 15*25mm. มีวุ้น, สแตนเลส 2x.10mm. มีวุ้น ขาวกับ ขดมัลดีน	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	700.00	2,100.00	12,600.00	
	ชั้นวางของ - Stainless steel polished finish กว้าง 300mm. ยาว 2000mm.	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	1,100.00	3,300.00	18,800.00	
	<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B208-B216 (17)</b>				<b>102,196.00</b>		<b>18,938.20</b>	<b>121,135.20</b>	
18	<b>B209 - โต๊ะทำงานห้องปฏิบัติการตรวจความเข้มข้น ของเลือด</b>								
	โครงสร้างโต๊ะ - โครงสร้างไม้ประสานเนื้อแข็ง คุรุไม้ดีฮาร์ AAAหน้า 4mm. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 1000mm. ยาว 2400 มม. สูง 750mm.	1.00	ชุด	23,088.00	23,088.00	4,617.60	4,617.60	27,705.60	
	บานเปิดตู้ - Laminate คุรุไม้ดีฮาร์ AAA หน้า 4 มม. มีวุ้น สีดำ ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	8.00	ชุด	6,480.00	51,840.00	1,296.00	10,368.00	62,208.00	

ล.ร.พ.
   
 อภิสิทธิ์
   
 ศุภสมภพ
   
 น.ร.
   
 น.ร.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง:

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโรคเขตร้อน M อาคารคุณโสภากษ์

สถานที่ก่อสร้าง:

เลขที่ 85 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน:

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คำนวณราคาโดย:

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	ท็อปโต๊ะ - Composite Laminate 16mm. (Laboratory grade) ผิวเข้ม สีเทาอ่อน ผลิตภัณ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	4.82	ชุด	9,500.00	45,752.00	1,900.00	9,150.40	54,902.40	
	ท็อป Sink - Stainless steel polished ย่างสำเร็จมีและท็อปเคาน์เตอร์เป็นรูป เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติ ชนิดโซลิดเดสก์	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	9,600.00	9,600.00	57,600.00	
	Acrylic sheet - cleared 5mm.	3.00		1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
	ช่องที่เขยอะ สแตนเลส ขนาด	4.00		800.00	3,200.00	101.00	404.00	3,604.00	
	<b>B214 - ชั้นวางของเหนือโต๊ะปฏิบัติการ ชั้นสองค้ำ</b>								
	โครงลำงั้ง - สแตนเลส 15*25mm. ผิวเงา, สแตนเลส dia.10mm. ผิวเงา ราวกัน ชองงั้ง	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	700.00	2,100.00	12,600.00	
	ชั้นวางชอง - Stainless steel polished finish กว้าง 300mm. ยาว 2000mm.	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	1,100.00	3,300.00	19,800.00	
	<b>รวมราคางานเพื่อใบแจ้ง B209+B214 (18)</b>				<b>203,380.00</b>		<b>40,440.00</b>	<b>243,820.00</b>	
19	<b>B210 - โต๊ะทำงานห้องปฏิบัติการตรวจความเข้ากันได้ของเลือด Type02</b>								
	โครงลำงั้งโต๊ะ - โครงค้ำไม้ประสานเนื้อแข็ง ทุบไม้ดีด AAA หน้า 4mm. ทา น้ำยากันปลอก กว้าง 700mm. ยาว 4100 มม. สูง 750mm.	1.00	ชุด	22,608.00	22,608.00	4,521.60	4,521.60	27,129.60	
	บานเปิดตู้ - Laminate ทุบไม้ดีด AAA หน้า 4 มม. ผิวเข้ม สีดำ ผลิตภัณ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	2.00	ชุด	1,820.00	3,640.00	384.00	768.00	4,408.00	
	ท็อปโต๊ะ - Composite Laminate 16mm. (Laboratory grade) ผิวเข้ม สีเทาอ่อน ผลิตภัณ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	2.87	ชุด	9,500.00	27,265.00	1,900.00	5,453.00	32,718.00	
	กันเบื่อนโต๊ะ - Laminate ทุบไม้ดีด หน้า4mm. ผิวเข้ม สีเทาอ่อน ผลิตภัณ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, หรือเทียบเท่า Formica /902UN Platinum	1.64	ชุด	820.00	1,344.00	164.00	268.96	1,613.76	
	Acrylic sheet - cleared 5mm.	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	ช่องที่เขยอะ สแตนเลส ขนาด	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	101.00	404.00	3,604.00	
	<b>B218 - ชั้นวางของเหนือโต๊ะปฏิบัติการ ชั้นล่างเดี่ยว</b>								
	โครงลำงั้งชั้น - สแตนเลส 15*25mm. ผิวเงา, สแตนเลส dia.10mm. ผิวเงา ราวกัน ชองงั้ง	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	700.00	4,200.00	25,200.00	
	ชั้นวางชอง - Stainless steel polished finish กว้าง 300mm. ยาว 1200mm.	6.00	ชุด	5,500.00	33,000.00	1,100.00	6,600.00	39,600.00	
	<b>รวมราคางานเพื่อใบแจ้ง B210+B218 (19)</b>				<b>115,257.80</b>		<b>22,815.56</b>	<b>138,073.36</b>	
20	<b>B211 - เคาน์เตอร์วางของห้องสกัด ห้องปฏิบัติการตรวจความเข้ากันได้ ของเลือด</b>								
	โครงลำงั้ง - โครงค้ำไม้ประสานเนื้อแข็ง ทุบไม้ดีด AAA หน้า 4mm. ทา น้ำยากันปลอก กว้าง 1000mm. ยาว 7400 มม. สูง 700mm.	1.00	ชุด	66,656.00	66,656.00	13,331.20	13,331.20	79,987.20	
	บานเปิดตู้ - Laminate ทุบไม้ดีด AAA หน้า 4 มม. ผิวเข้ม สีดำ ผลิตภัณ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	14.00	ชุด	10,820.00	151,480.00	2,164.00	30,296.00	181,776.00	
	ท็อปโต๊ะ - Laminate ทุบไม้ดีด หน้า4mm. ผิวเข้ม สีเทาอ่อน ผลิตภัณ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	7.40	ชุด	9,500.00	70,300.00	1,900.00	14,060.00	84,360.00	
	กันเบื่อนโต๊ะ - Laminate ทุบไม้ดีด หน้า4mm. ผิวเข้ม สีเทาอ่อน ผลิตภัณ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.11	ชุด	555.00	616.05	111.00	123.21	739.26	
	ลิ้นชัก - ทุบไม้ดีด 16mm. ผิวเงาในทึบสีขาว หน้าบานทุบไม้ดีด เกรด AAA หน้า 4 มม. ผิวเข้ม สีดำ ผลิตภัณ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 0909UN Black	29.00	ชุด	2,100.00	60,900.00	420.00	12,180.00	73,380.00	
	<b>B218 - ชั้นวางของเหนือโต๊ะปฏิบัติการ ชั้นล่างเดี่ยว</b>								

ก้องก  
 นริศ  
 อภิสิทธิ์  
 สหสัมพันธ์  
 นน  
 สก

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ/หน่วยงานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโรคติดเชื้อ M อาคารศุภโชคโยคีย์  
เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบลคลองขาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	โครงฝ้ารับน้ำ - สแตนเลส 15*25 มม. ผิวเงา, สแตนเลส dia.10 มม. ผิวเงา ราวกัน ขอบหน้าต่าง	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	700.00	2,100.00	12,600.00	
	ชั้นวางของ - Stainless steel polished finish กว้าง 300 มม. ยาว 1200 มม.	3.00		5,500.00	16,500.00	1,100.00	3,300.00	19,800.00	
	<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B211+B218 (20)</b>				<b>376,952.05</b>		<b>75,380.41</b>	<b>452,332.46</b>	
21	<b>B219 - ตู้ Locker ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนห้องปฏิบัติการ</b>								
	โครงฝ้ารับน้ำสูง - โครงเหล็กไม่ประสานเนื้อแข็ง กระจกใสติดยาร AAAหนา 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก ยาว 2450 มม. ลึก 825 มม. สูง 2600 มม.	1.00	ชุด	43,878.80	43,878.80	8,775.76	8,775.76	52,654.56	
	บานเปิดตู้ - โครงไม้ขัด 15 มม. ผิวภายในสีทึบสีขาว ผิวหน้าบาน Mirror หนา 3 มม. มีช่องเปิดตามยาวทุกบานตู้ บานพับด้วย Soft closed พร้อมกุญแจติดบาน	12.00	ชุด	9,720.00	116,640.00	1,944.00	23,328.00	139,968.00	
	ราวแขวนผ้า สแตนเลสขนาด	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	110.00	1,320.00	7,920.00	
	หน้าปิดตู้ติดบานบาน - Laminate กระจกใสติดยาร AAA หนา 4 มม. ผิวสัมผัสเงาเข้ม ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	1.00	ชุด	447.13	447.13	89.43	89.43	536.55	
	ลิ้นชัก - โครงไม้ขัด 15 มม. ผิวภายในทึบสีขาว หน้าบานกระจก Laminate กระจกใส เกรด AAA หนา 4 มม. ผิวสัมผัสเงาเข้ม ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 3200UN Ultra White มีช่องแขวนบาน dia.25 มม.	12.00	ชุด	2,100.00	25,200.00	420.00	5,040.00	30,240.00	
	บัวพื้นตู้ - Laminate กระจกใสติดยาร AAA หนา 4 มม. ผิวสัมผัสเงาเข้ม ผลิตภัณฑ์ ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	2.45	ม.	150.00	367.50	30.00	73.50	441.00	
	<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B219 (21)</b>				<b>193,133.43</b>		<b>38,626.69</b>	<b>231,760.11</b>	
22	<b>B220 - รถเข็นเขวบนกขชะ</b>								
	โครงฝ้ารับน้ำสูง - โครงเหล็กไม่ประสานเนื้อแข็ง กระจกใสติดยาร AAAหนา 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก ยาว 525 มม. กว้าง 300 มม. สูง 125 มม.	1.00	ชุด	504.00	504.00	100.80	100.80	604.80	
	ผิว - Laminate กระจกใสติดยาร AAA หนา 4 มม. ผิวสัมผัสเงาเข้ม ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Citadel	1.00	ชุด	161.25	161.25	32.25	32.25	193.50	
	ราวแขวน สแตนเลส ขนาด dia.10 มม.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	
	ล้อพลาสติกกึ่งหัวทางเดียว ขนาด dia.25 มม.	4.00	ชุด	175.00	700.00	35.00	140.00	840.00	
	<b>รวมราคางานเฟอร์นิเจอร์ B220 (22)</b>				<b>7,865.25</b>		<b>1,573.05</b>	<b>9,438.30</b>	
23	<b>B301 - เคาน์เตอร์จำหน่ายเครื่องดื่ม</b>								
	โครงฝ้ารับน้ำสูง - โครงเหล็กไม่ประสานเนื้อแข็ง กระจกใสติดยาร AAAหนา 4 มม. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 800 มม. ยาวรวม 5880 มม. สูง 750 มม.	1.00	ชุด	46,532.16	46,532.16	9,306.43	9,306.43	55,838.59	
	ท็อป - หินแกรนิตสีเทาจีน	1.00	ชุด	12,600.00	12,600.00	350.00	350.00	12,950.00	
	ท็อปและผนังเคาน์เตอร์สูง - Laminate กระจกใสติดยาร AAA หนา 4 มม. ผิวสัมผัส ไม่ ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 6407NT Honey Elm	1.00	ชุด	1,980.00	1,980.00	396.00	396.00	2,376.00	
	ผนังใช้เคาน์เตอร์ - Laminate กระจกใสติดยาร AAA หนา 4 มม. ผิวสัมผัสสีขาว ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 3200UN Ultra white	1.00	ชุด	1,765.80	1,765.80	353.16	353.16	2,118.96	
	ลิ้นชัก - โครงไม้ขัด 15 มม. ผิวภายในทึบสีขาว หน้าบานกระจก Laminate กระจกใส เกรด AAA หนา 4 มม. ผิวสัมผัสเงาเข้ม ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7900UN Platinum + กุญแจล็อกบาน master key	20.00	ชุด	2,100.00	42,000.00	420.00	8,400.00	50,400.00	
	รางเหล็กสำหรับร้อยสายไฟ ทำด้วย สังกะสีผิวชุบสังกะสี	3.20	ตร.ม.	2,777.50	8,888.00	565.50	1,777.60	10,665.60	
	Ribbon LED ชนิดใช้ภายใน แสงสีฟ้า	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
	ผนังด้านหน้าเคาน์เตอร์ - Laminate กระจกใสติดยาร AAA หนา 4 มม. ผิว Sculptured สีขาว ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7949SP white	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	350.00	350.00	2,100.00	
	ผนังด้านหน้าเคาน์เตอร์ - Laminate กระจกใสติดยาร AAA หนา 4 มม. ผิวสัมผัส ไม่ ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 6407NT Honey Elm	1.00	ชุด	900.00	900.00	180.00	180.00	1,080.00	

อธิสิทธิ์ สุทธิสมการณ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

บริษัท ประจวบคีรีขันธ์วิศวกรรมโยธา จำกัด สาขาสุพรรณบุรี  
เลขที่ 85 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	กระจกหนา 3mm.	1.00	ชุด	1,111.00	1,111.00	222.23	222.20	1,333.20	
<b>รวมราคางานเพื่อรับแจ้ง B301 (23)</b>					119,626.96		21,755.39	141,382.35	
24	<b>B302 - เคาน์เตอร์วางของโต๊ะคอนกรีต</b>								
	โครงสร้าง - โครงสร้างไม้ประดางเนื้อแข็ง ทุ้มไม้ดีดขาว AAAหนา 4mm. ทาน้ำยา กันปลวก กว้าง 800mm. ยาว 2200/2750 มม. สูง 800mm.	1.00	ชุด	75,712.00	75,712.00	15,142.40	15,142.40	90,854.40	
	บานเปิดคู่ - Laminate ทุ้มไม้ดีดขาว AAA หนา 4 มม. มีว สลักเงา สีขาว ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7949SP white, บิวท์คู่ Laminate ทุ้มไม้ดีดขาว AAA หนา 4 มม. มีว สลักเงา ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 1097UN Cadel	7.00	ชุด	5,650.00	39,550.00	1,130.00	7,910.00	47,460.00	
	ลิ้นชัก - โครงไม้ดีด 15mm. มีวภายในพื้นสีขาว หน้าบานทึบ Laminate ทุ้มไม้ดีด เกรด AAA หนา 4 มม. มีว สลักเงา ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7949SP white	18.00	ชุด	2,100.00	37,800.00	420.00	7,560.00	45,360.00	
	ลิ้นชัก - โครงไม้ดีด 15mm. มีวภายในพื้นสีขาว หน้าบานทึบ Laminate ทุ้มไม้ดีด เกรด AAA หนา 4 มม. มีว สลักเงา ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak, Greenlam หรือเทียบเท่า Formica 7902UN Platinum	13.00	ชุด	2,100.00	27,300.00	420.00	5,460.00	32,760.00	
	ช่องเปิดเคาน์เตอร์ - กระจกนิรภัยสีเทาเงิน	3.95	ชุด	13,860.00	54,885.60	350.00	1,386.00	56,271.60	
	โครงสร้างตู้สูง - โครงสร้างไม้ประดางเนื้อแข็ง ทุ้มไม้ดีดขาว AAAหนา 4mm. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 800mm. ลึก 600 มม. สูง 2400mm.	1.00	ชุด	15,488.00	15,488.00	3,097.60	3,097.60	18,585.60	
	บานเปิดคู่ - Laminate ทุ้มไม้ดีดขาว AAA หนา 4mm. มีว Scluptered สีขาว ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7949SP white	6.00	ชุด	5,113.33	30,680.00	1,022.67	6,136.00	36,816.00	
	บานปิดบานภายในคู่ - MDF หนา 15mm. บิวท์ Laminate สีขาวหน้า	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
	ลิ้นชัก - โครงไม้ดีด 15mm. มีวภายในพื้นสีขาว หน้าบานทึบ Laminate ทุ้มไม้ดีด เกรด AAA หนา 4 มม.มีว Scluptered สีขาว ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7949SP white	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	420.00	840.00	5,340.00	
<b>รวมราคางานเพื่อรับแจ้ง B302 (24)</b>					290,115.60		48,432.00	338,547.60	
25	<b>B303 - โขงทำโต๊ะคอนกรีต</b>								
	โครงสร้างโต๊ะพัก - โครงสร้างไม้ประดางเนื้อแข็ง ทุ้มไม้ดีดขาว AAAหนา 4mm. ทา น้ำยากันปลวก กว้าง 850mm. ยาวรวม 7300mm. สูง 425/650mm.	1.00	ชุด	41,076.00	41,076.00	8,215.20	8,215.20	49,291.20	
	แผงหลังยาว 7300mm. สูง 600mm. หนา 300mm. - Laminate ทุ้มไม้ดีดขาว AAA หนา 4 มม. มีว สลักเงา ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือ เทียบเท่า Formica 7902UN Platinum	1.00	ชุด	5,655.00	5,655.00	1,131.00	1,131.00	6,786.00	
	ฐานรองไม้โองยาว 7300mm. กว้าง 400mm. สูง 250mm. - Laminate ทุ้มไม้ดีด เกรด AAA หนา 4mm. มีว สลักเงา ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7902UN Platinum	1.00	ม.	2,472.50	2,472.50	484.50	484.50	2,957.00	
	เบาะรองนั่ง ขนาด 630*425mm. สูง 175mm. - พองุ้มหนา 175mm. ทุ้มทึบสีเข้ม สีเทาอ่อน	10.00	ค.ม.	1,500.00	15,000.00	800.00	8,000.00	23,000.00	
	พนักพิง กว. 7300mm. สูง 480mm. - 1 Laminate ทุ้มไม้ดีดขาว AAA หนา 4 มม. มีว สลักเงา ผลิตภัณฑ์ของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 7932UN Platinum	1.00	ชุด	1,642.50	1,642.50	328.50	328.50	1,971.00	
	เบาะพนักพิง หนาประมาณ 50mm. กว้างประมาณ 400mm. - พองุ้มทึบสีเข้ม สีเทาอ่อน	10.00	ค.ม.	1,000.00	10,000.00	400.00	4,000.00	14,000.00	
<b>รวมราคางานเพื่อรับแจ้ง B303 (25)</b>					75,846.00		22,169.20	98,015.20	
26	<b>B304 - บันไดสำนักงานโครงการเจ้าแม่คน</b>								
	โครงสร้าง - โครงสร้างไม้ประดางเนื้อแข็ง ทุ้มไม้ดีดขาว AAAหนา 4mm. ทาน้ำยา กันปลวก หนา 175mm. ยาวรวม 7850mm. สูง 2400mm.	1.00	ชุด	34,112.00	34,112.00	6,822.40	6,822.40	40,934.40	



10/11/2567
   
 อภิชาติกร สุขสมบูรณ์พงษ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน  
คำนวณราคาโดย

ปรับปรุงศูนย์เวชศาสตร์บริการโลหิตชั้น M อาคารकुโศภภาคย์  
เลขที่ 85 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วย บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	คิ้ว - Stainless Steel polished finish 1"x2"	1.00	ซูล	2,790.00	2,790.00	558.00	558.00	3,348.00	
	Laminate ทั่วไปเกรด AAA ขนาด 4 มม. ผิวสัมผัสเงา ผลิตโดยบริษัทของ Formica, Wilsonart, Lamitak หรือเทียบเท่า Formica 3290UN Ultra White	1.00	ม.	5,248.13	5,248.13	1,049.63	1,049.63	6,297.75	
	กระจกหนา 6 มม.	1.00	ตร.ม.	1,111.00	1,111.00	222.20	222.20	1,333.20	
	บัวพื้น - Stainless Steel polished finish	7.76	ม.	160.00	1,166.25	30.00	233.25	1,196.25	
	ร่องตู้สำเร็จรูป 10*10 มม. อลูมิเนียม Anodized	4.68	ม.	160.00	701.25	30.00	140.25	731.25	
	ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล โลหะสีทองแดง ขึ้นขอบ 25 มม. ผิวเงา	1.00	ซูล	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	95 / 75 มม. Anod สีเงินโลหะ ขึ้นขอบ 15 มม. ผิวหน้าโลหะ	1.00	ซูล	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
<b>รวมราคางานเพื่อใบแจ้ง B304 (26)</b>					<b>95,128.63</b>		<b>14,025.73</b>	<b>109,154.35</b>	

  
  
 อธิพัล สุทธิมาทิพย์